


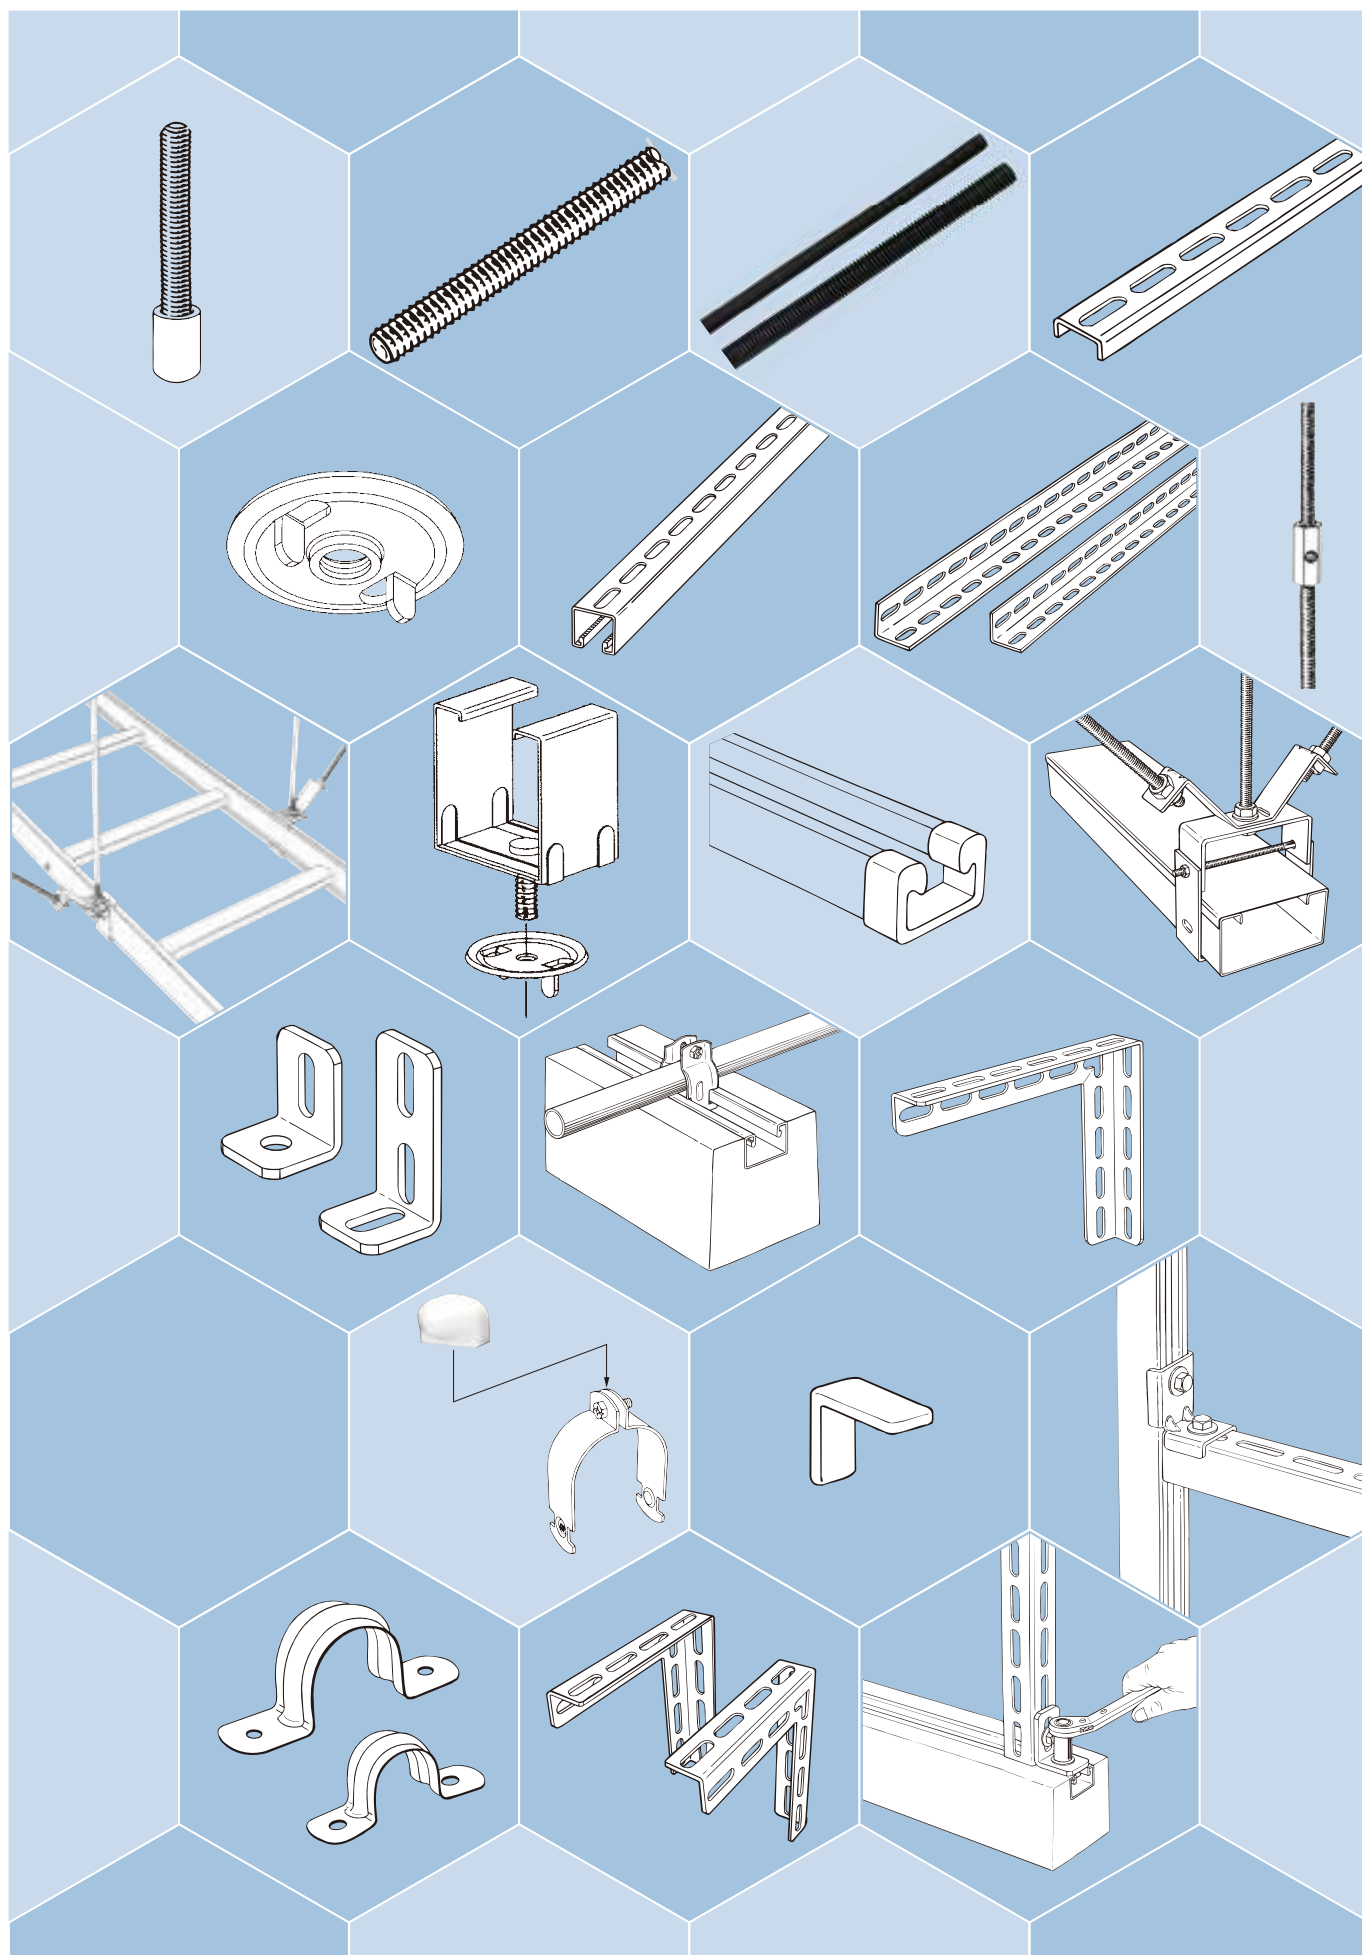

ボルト・保護キャップ類
マルチハンガー


マルチハンガー Lタイプ

特長

- マルチハンガーは各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
- 許容静荷重表より用途、強度に応じたサイズをお選びください。

MHL-□W□

MHL-40W-Un 3.0m 4.0m
人気商品

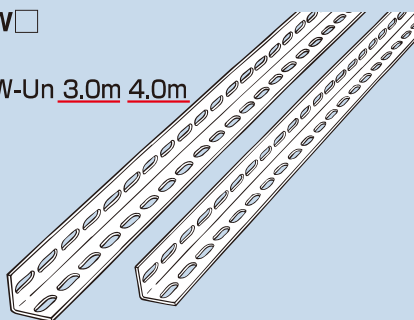


MHL-□W□ (両面、小判穴開口)

品番	表面仕上 &材質	適用 ボルトサイズ	幅 W	板厚 T	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
MHL-30W-Un	電気亜鉛めっき	M8	30	3.2	2.4	2.9	円	○
MHL-40W-Un	ユニクロ仕上	M10,W3/8	40	3.2	2.4/3.0/4.0	3.4/4.2/5.6	円	○
MHL-50W-Un	(Un)	M10,M12,W1/2	50	4.5	2.4	6.1	円	○
MHL-40WSUS	ステンレス製 (SUS304)	M10,W3/8	40	3.0	2.4	3.2	円	○
MHL-50WSUS		M10,M12,W1/2	50	4.0	2.4	5.5	円	○
MHL-40WZn	溶融亜鉛めっき仕上 (ドブ漬)	M10,W3/8	40	3.2	2.4	3.5	円	○
MHL-50WZn		M10,M12,W1/2	50	4.5	2.4	6.2	円	○

注) 適用ボルトサイズの□は、専用MHワッシャーをご使用ください。(38頁参照)

MHL-□S□

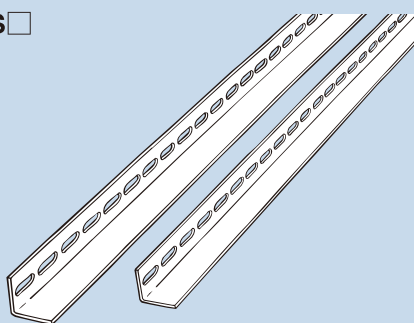

MHL-□S□ (片面、小判穴開口)

品番	表面仕上 &材質	適用 ボルトサイズ	幅 W	板厚 T	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
MHL-40S-Un	電気亜鉛めっき	M10,W3/8	40	3.2	2.4	4.0	円	○
MHL-50S-Un	ユニクロ仕上 / Un	M10,M12,W1/2	50	4.5	2.4	7.0	円	○
MHL-40S-SUS	ステンレス製 (SUS304)	M10,W3/8	40	3.0	2.4	3.7	円	○
MHL-50S-SUS		M10,M12,W1/2	50	4.0	2.4	6.3	円	○
MHL-40S-Zn	溶融亜鉛めっき仕上 (ドブ漬)	M10,W3/8	40	3.2	2.4	4.0	円	○
MHL-50S-Zn		M10,M12,W1/2	50	4.5	2.4	7.0	円	○



注) 適用ボルトサイズの□は、専用MHワッシャーをご使用ください。(38頁参照)

端末保護キャップ

PVC-3Lw
(MHL-30W用)

PVC-5L□
(MHL-50W用)

PVC-4L□
(MHL-40W用)



※生産ロットによって色味が変わります。

PVC-□L 軟質樹脂製


品番	色彩 区分	適合		小袋 入数	標準価格 (税別)	納期 区分
		マルチハンガー・Lアングル	サイズ (t×W×W)			
PVC-3Lw	ホワイト	MHL-30W	3~4×30×30	20	円	○
PVC-4Ly	イエロー	MHL-40W	3~4×40×40	20	円	○
PVC-4Lw	ホワイト	MHL-40WSUS		20	円	○
PVC-5Ly	イエロー	MHL-50W	4~5×50×50	20	円	○
PVC-5Lw	ホワイト	MHL-50WSUS		20	円	○

許容静荷重


※許容静荷重は最大たわみ δ が支点間距離 (L) の $\frac{1}{300}$ 以内として算出しました。

$$(\delta = \frac{1}{300})$$

中央集中荷重 (W)



等分布荷重 (W)



断面性能表

品番	断面二次モーメント ($I \text{ cm}^4$)	断面係数 ($Z \text{ cm}^3$)	単位重量 (kg/m)
MHL-30W	1.18	0.56	0.98
MHL-40W	2.95	1.04	1.39
MHL-50W	7.88	2.23	2.55
MHL-40WSUS	2.72	0.95	1.32
MHL-50WSUS	7.23	2.03	2.29

許容静荷重表 (中央集中荷重 Kgf)

品番	支点間距離 L (m)						
	0.5	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4
MHL-30W-□	71	34	26	16	10	8	4.5
MHL-40W・40S・40WZn	133	66	55	44	30	25	17
MHL-50W・50S・50WZn	285	142	119	95	79	66	46
MHL-40WSUS・40S-SUS	106	53	44	35	28	22	16
MHL-50WSUS・50S-SUS	227	114	95	76	63	57	40


許容静荷重表 (等分布荷重 Kgf)

品番	支点間距離 L (m)						
	0.5	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4
MHL-30W-□	142	62	42	26	17	13	8
MHL-40W・40S・40WZn	266	133	110	70	49	39	27
MHL-50W・50S・50WZn	569	284	237	188	130	106	73
MHL-40WSUS・40S-SUS	212	106	88	65	45	36	25
MHL-50WSUS・50S-SUS	454	227	189	151	112	91	63


※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

マルチハンガー Lタイプ 寸法図


MHL30W□

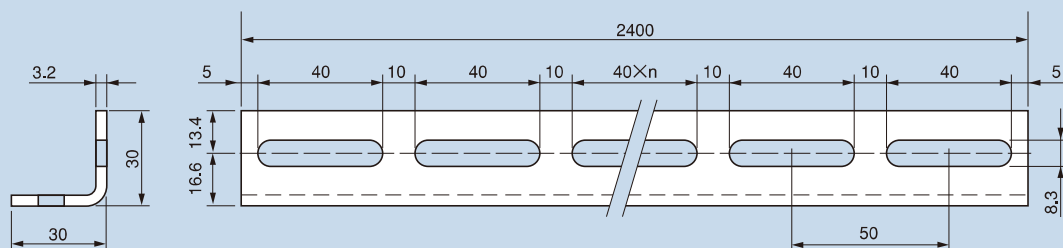


MHL40W□

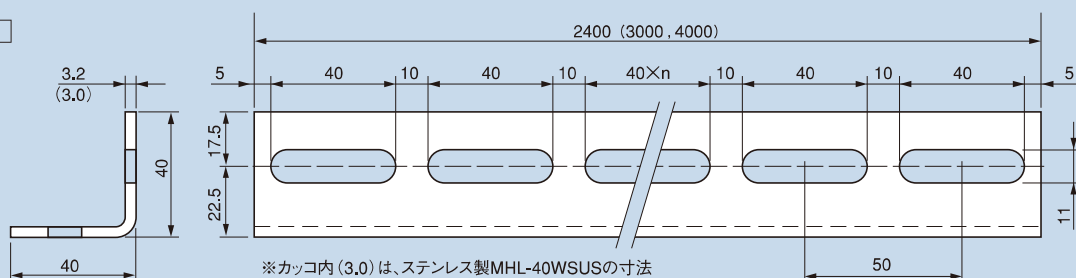


MHL40S□

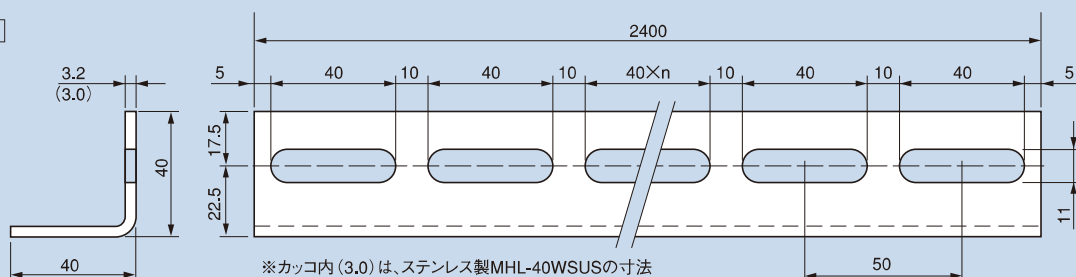

MHL50W□

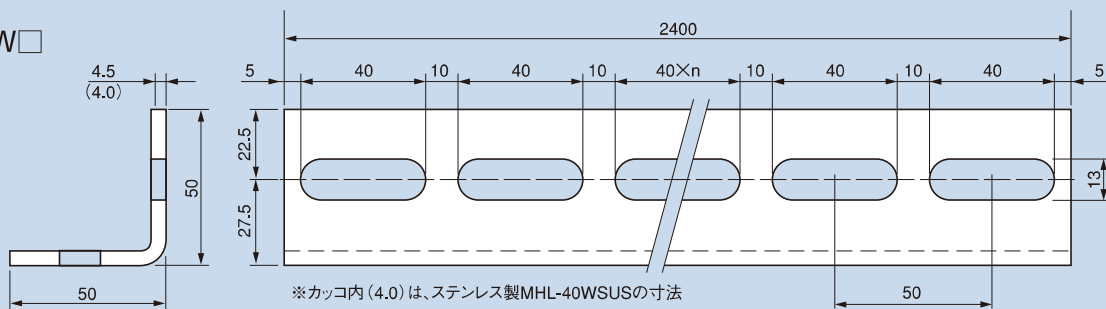

MHL50S□

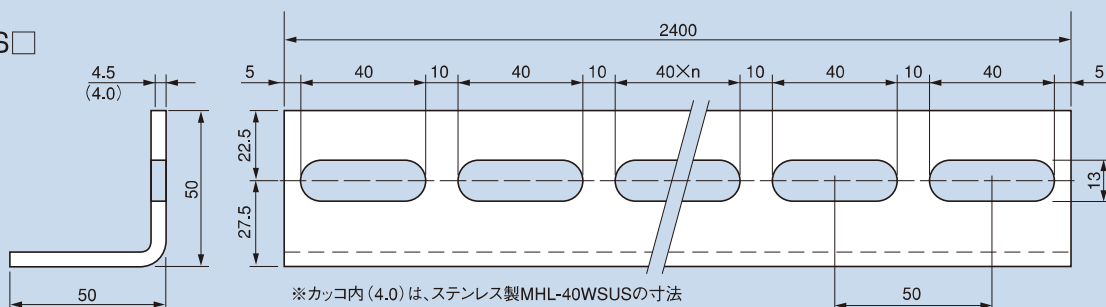


マルチハンガー Uタイプ


特長

- ◎ マルチハンガーUタイプは、Lタイプや各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
- ◎ 許容静荷重表より、使用長さに応じた強度をお選びください。

MHU-38□

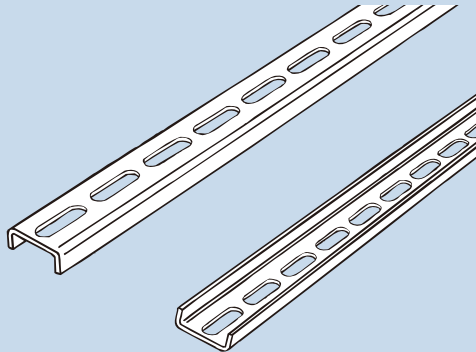

端末保護キャップ PVC-38U



※マルチハンガー用 端末保護キャップは38頁に記載。

MHU-38□

電気亜鉛めっき処理 (Un)

品番	表面仕上 &材質	適用 ボルトサイズ	幅 W	板厚 T	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
MHU-38-Un	ユニクロ仕上	M8,M10,W3/8	44.4	3.2	2.4	3.26	円	○

注) 適用ボルトサイズの[M8]は、専用MHワッシャーをご使用ください。(38頁参照)


溶融亜鉛めっき処理 (Zn)

品番	表面仕上 &材質	適用 ボルトサイズ	幅 W	板厚 T	定尺 (m)	定尺重量 (kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
MHU-38Zn	SPHC	M8,M10,W3/8	44.4	3.2	2.4	3.3	円	○


注) 適用ボルトサイズの[M8]は、専用MHワッシャーをご使用ください。(38頁参照)

断面性能表

品番	断面積 (cm ²)	断面二次モーメント (cm ⁴)		断面係数 (cm ³)		単位重量 (kg/m)
		IX	IY	ZX	ZY	
MHU-38□	2.17	5.42	0.47	2.44	0.39	1.36



寸法図

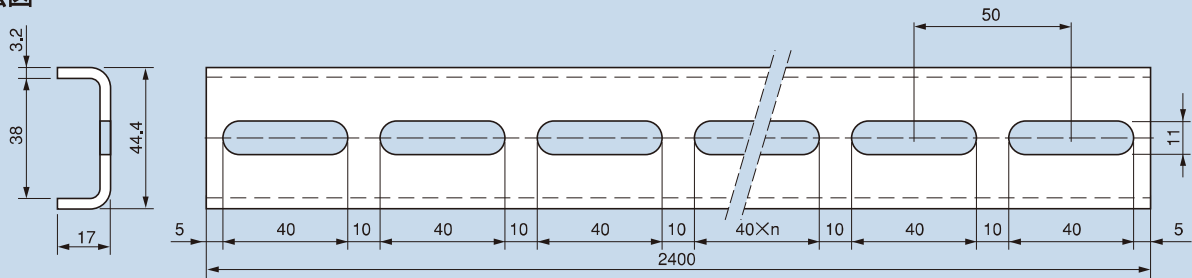


単位:mm

許容静荷重


※許容静荷重は最大たわみ δ が支点間距離 (L) の $\frac{1}{300}$ 以内として算出しました。

$$(\delta = \frac{1}{300})$$

中央集中荷重 (W)

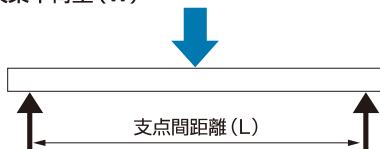

等分布荷重 (W)

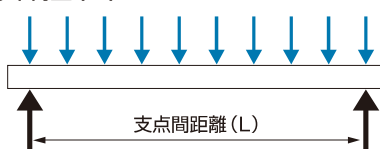

許容静荷重表 (中央集中荷重 Kgf)

品番		支点間距離 L (m)						
		0.5	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4
MHU-38□	X-X軸	49	14	9	5	2	1	0.5
	Y-Y軸	311	154	124	78	53	42	28

許容静荷重表 (等分布荷重 Kgf)


品番		支点間距離 L (m)						
		0.5	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4
MHU-38□	X-X軸	99	24	16	9	5	3.5	1
	Y-Y軸	624	290	200	127	87	70	47

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

マルチハンガー Gタイプ

特長

- ◎ パイプハンガー P25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
- ◎ 各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表より用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。

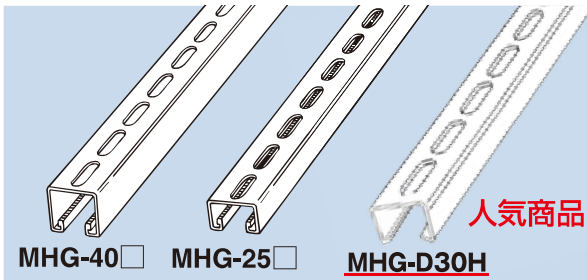

溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期 区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
MHG-25	2.4	3.3	4	120	円	○
MHG-40	2.4	4.1	4	100	円	○
MHG-40H	3.0	6.6	2	100	円	○
MHG-D30H	2.5	4.1	4	100	円	○

ステンレス製(SUS304)







品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期 区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
MHG-25SUS	3.0	4.17	4	100	円	○
MHG-40SUS	3.0	5.28	4	100	円	○
MHG-D30SUS	2.5	2.90	4	100	円	○

溶融亜鉛めっき仕上(Zn)

品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期 区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
MHG-25Zn	2.4	3.4	4	100	円	○
MHG-40Zn	2.4	4.2	4	100	円	○
MHG-40HZn	3.0	6.8	2	100	円	○

断面性能表

品番	断面二次モーメント (I cm^4)	断面係数 (Z cm^3)	単位重量 (kg/m)
MHG-25	1.56	1.17	1.36
MHG-40	5.09	2.53	1.72
MHG-25SUS	1.58	1.18	1.39
MHG-40SUS	5.15	2.56	1.76
MHG-25Zn	1.56	1.17	1.41
MHG-40Zn	5.09	2.53	1.75
MHG-D30H	2.10	1.26	1.64
MHG-D30SUS	1.71	1.03	1.15

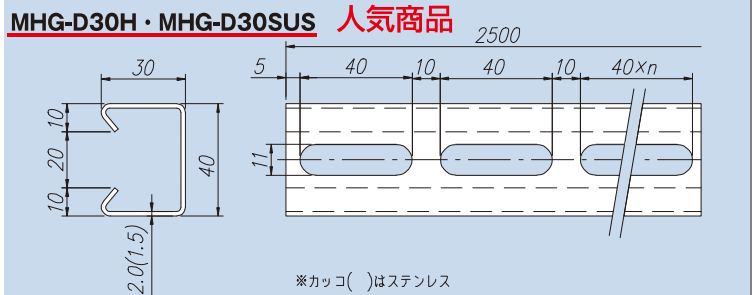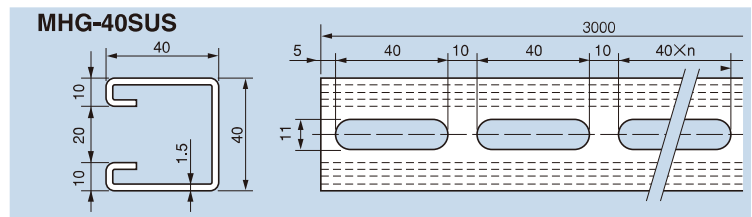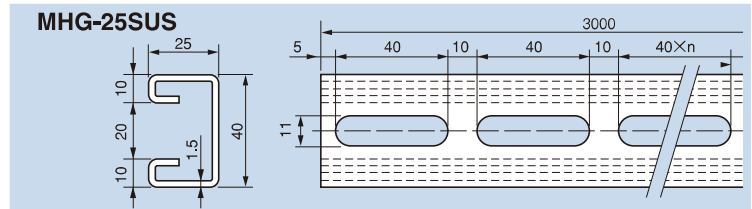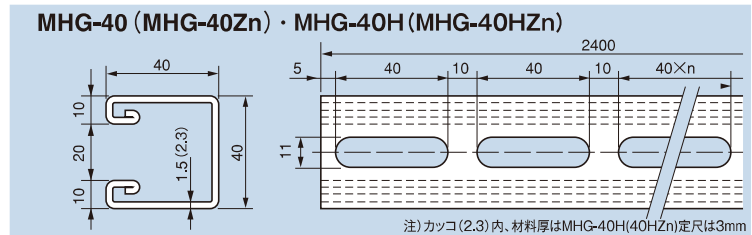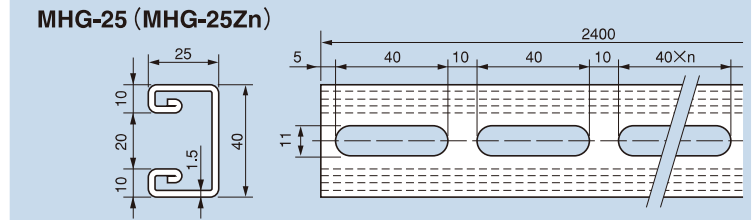

許容静荷重 ※許容静荷重は最大たわみ δ が支点間距離(L)の $\frac{1}{300}$ 以内として算出しました。 ($\delta = \frac{1}{300}$)


中央集中荷重(W)



許容静荷重表(Kgf)

品番	支点間距離 L (m) (2.5)								
	0.3	0.5	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4	3.0
MHG-25 (25Zn)	249	150	52	36	23	16	13	9	—
MHG-40 (40Zn)	539	323	162	119	76	53	43	30	—
MHG-25SUS	220	132	50	34	22	15	12	8	5
MHG-40SUS	477	286	143	112	72	50	40	28	18
MHG-D30H	—	—	67	—	28	18	14	(7)	—
MHG-D30SUS	—	—	50	—	20	13	10	—	(5)

等分布荷重(W)




許容静荷重表(Kgf)

品番	支点間距離 L (m) (2.5)								
	0.3	0.5	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4	3.0
MHG-25 (25Zn)	499	300	84	58	37	26	21	14	—
MHG-40 (40Zn)	1079	648	271	190	122	85	68	48	—
MHG-25SUS	440	264	79	55	35	24	20	13	9
MHG-40SUS	955	573	260	180	115	80	65	45	29
MHG-D30H	—	—	109	—	47	31	24	(13)	—
MHG-D30SUS	—	—	80	—	35	22	18	—	(10)

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

マルチブラケット MHL-4B-□


MHL-4B-□

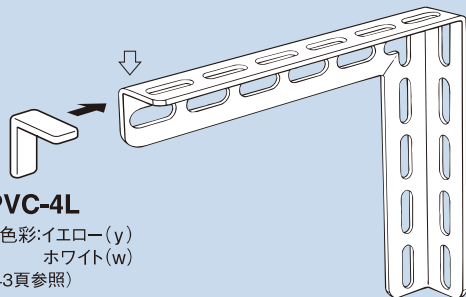

PVC-4L

色彩:イエロー(y)
ホワイト(w)
(43頁参照)

※ブラケット先端部(□)に
許容静荷重□kgを表示しています。

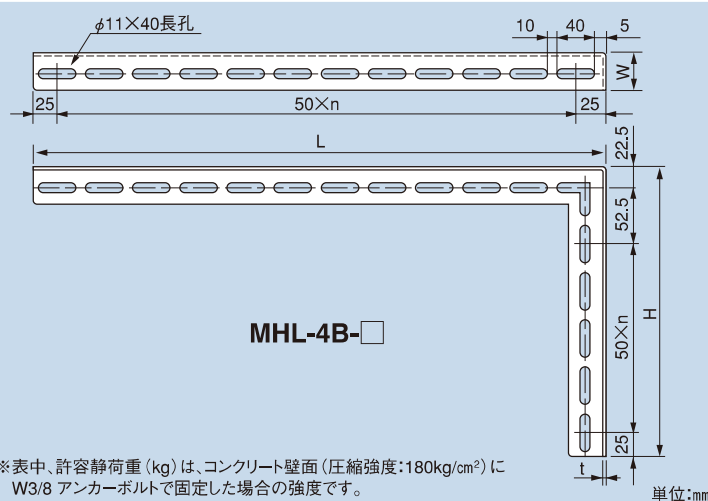

MHL-4B-□

※表中、許容静荷重(kg)は、コンクリート壁面(圧縮強度:180kg/cm²)に
W3/8 アンカーボルトで固定した場合の強度です。

単位:mm

品 番	標準価格(税別)			納期区分		
	Un	Zn	SUS	Un	Zn	SUS
MHL-4B-150□	円	円	円	○	△	○
MHL-4B-200□	円	円	円	○	△	○
MHL-4B-300□	円	円	円	○	△	○
MHL-4B-400□	円	円	円	○	△	○
MHL-4B-500□	円	円	円	○	△	○
MHL-4B-600□	円	円	円	○	△	○


※品番、末尾□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。

品 番	サイズ(mm)			t(mm)		許容静荷重(kg)		単品重量(kg)	
	L	H	W	Un/Zn	SUS	Un/Zn	SUS	Un/Zn	SUS
MHL-4B-150□	150	100	40	3.2	3.0	222	175	0.33	0.27
MHL-4B-200□	200	150	40	3.2	3.0	166	132	0.46	0.40
MHL-4B-300□	300	200	40	3.2	3.0	111	88	0.67	0.60
MHL-4B-400□	400	250	40	3.2	3.0	83	66	0.88	0.80
MHL-4B-500□	500	300	40	3.2	3.0	66	52	1.09	1.00
MHL-4B-600□	600	300	40	3.2	3.0	55	44	1.20	1.13


※品番、末尾□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。

ブラケット用補強ステー

MHS-□

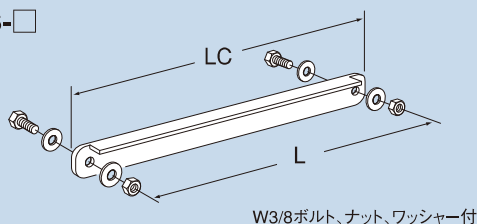

W3/8ボルト、ナット、ワッシャー付

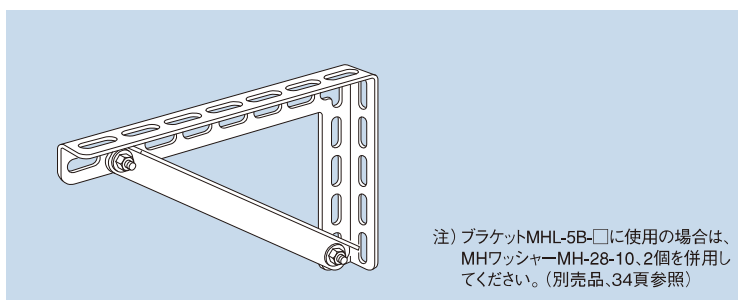

注) ブラケットMHL-5B-□に使用の場合は、
MHワッシャーMH-28-10、2個を併用し
てください。(別売品、34頁参照)

品 番	サイズ(mm)		単品重量(g)		標準価格(税別)		納期区分	
	LC	L	Un	SUS	Un	SUS	Un	SUS
MHS-300□	296	266	431	380	円	円	○	○
MHS-400□	407	377	573	500	円	円	○	○
MHS-500□	517	487	719	617	円	円	○	○
MHS-600□	606	576	815	710	円	円	○	○

※Zn:溶融亜鉛めっき製ブラケットには補強ステーSUS(ステンレス製)をご使用ください。


品 番	適合 ブラケット	許容静荷重(kg)			
		Un		SUS	
		MHL-4B	MHL-5B	MHL-4B	MHL-5B
MHS-300□	300	220kg	450kg	175kg	250kg
MHS-400□	400	165kg	370kg	130kg	250kg
MHS-500□	500	130kg	300kg	105kg	225kg
MHS-600□	600	110kg	250kg	85kg	190kg

※品番、末尾□内は、Un又はSUSの区分表示となります。

マルチブラケット MHL-4BW□

ブラケットのサイズ、L₁、L₂の長さ均等により、L形断面は右向・左向、
左右対称の組み合わせができます。

MHL-4B-□W□

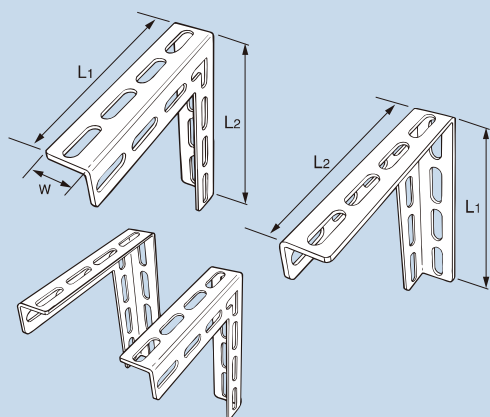

電気亜鉛めっき仕上(Un)

品 番	サイズ(mm)					許容静荷重(kg)	単品重量(kg)	標準価格(税別)	納期区分
	L ₁	L ₂	W	材厚	小判穴				
MHL-4B-150WUn	150	150	40	3.2	φ11×40	222	0.40	円	○
MHL-4B-200WUn	200	200	40	3.2	φ11×40	166	0.53	円	○
MHL-4B-300WUn	300	300	40	3.2	φ11×40	111	0.81	円	○

溶融亜鉛めっき仕上(Zn)

品 番	サイズ(mm)					許容静荷重(kg)	単品重量(kg)	標準価格(税別)	納期区分
	L ₁	L ₂	W	材厚	小判穴				
MHL-4B-150WZ	150	150	40	3.2	φ11×40	222	0.40	円	△
MHL-4B-200WZ	200	200	40	3.2	φ11×40	166	0.53	円	△
MHL-4B-300WZ	300	300	40	3.2	φ11×40	111	0.81	円	△

ステンレス製(SUS304)

品 番	サイズ(mm)					許容静荷重(kg)	単品重量(kg)	標準価格(税別)	納期区分
	L ₁	L ₂	W	材厚	小判穴				
MHL-4B-150WSUS	150	150	40	3.0	φ11×40	175	0.34	円	○
MHL-4B-200WSUS	200	200	40	3.0	φ11×40	132	0.47	円	○
MHL-4B-300WSUS	300	300	40	3.0	φ11×40	88	0.73	円	○

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un)…ユニクロメッキ、(3Un)…三価ユニクロメッキ、(Zn)…溶融亜鉛めっき、(SUS)…ステンレス(SUS304)


マルチブラケット MHL-5B-□

MHL-5B-□

※ブラケット先端部(◇)に
許容静荷重□kgを表示しています。


PVC-5L

色彩:イエロー(y)
ホワイト(w)
(43頁参照)



ブラケット用補強ステー
MHS-□ (別売品、34頁参照)

ブラケットMHL-5B-□に使用の場合は、
MHワッシャーMH-28-10、2個を併用し
てください。

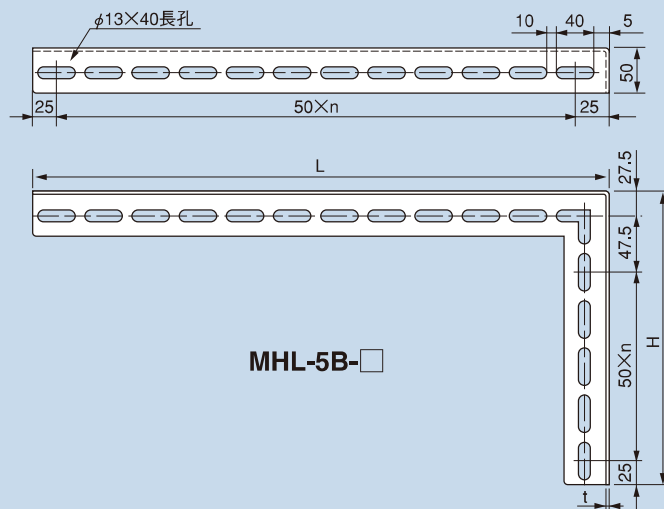

MHL-5B-□

※表中、許容静荷重 (kg) は、コンクリート壁面 (圧縮強度:180kg/cm²) に
W1/2 アンカーボルトで固定した場合の強度です。

単位:mm

電気亜鉛めっき仕上 (Un)・溶融亜鉛めっき仕上 (Zn)

品 番	サイズ (mm)			許容静荷重 (kg)	単品重量 (kg)	標準価格 (税別)		納期区分	
	L	H	t			Un	Zn	Un	Zn
MHL-5B-200□	200	150	4.5	372	0.83	円	円	○	△
MHL-5B-300□	300	200	4.5	248	1.21	円	円	○	△
MHL-5B-400□	400	250	4.5	186	1.60	円	円	○	△
MHL-5B-500□	500	300	4.5	149	1.98	円	円	○	△
MHL-5B-600□	600	300	4.5	124	2.23	円	円	○	△


※品番、末尾□内は、Un・Znの区分表示となります。

ステンレス製 (SUS304)

品 番	サイズ (mm)			許容静荷重 (kg)	単品重量 (kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
	L	H	t				
MHL-5B-200SUS	200	150	4.0	250	0.68	円	○
MHL-5B-300SUS	300	200	4.0	190	1.03	円	○
MHL-5B-400SUS	400	250	4.0	142	1.37	円	○
MHL-5B-500SUS	500	300	4.0	113	1.71	円	○
MHL-5B-600SUS	600	300	4.0	95	1.94	円	○

マルチ門型ブラケット MHL-5M-□

MHL-5M-□

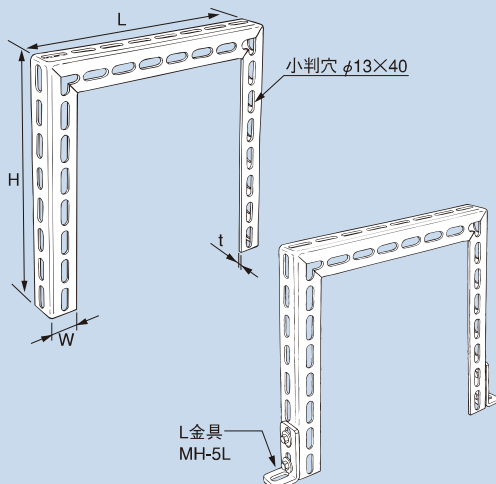

溶融亜鉛めっき仕上 (Zn)

品 番	サイズ (mm)				許容静荷重 (kg)	単品重量 (kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
	L	H	W	t				
MHL-5M-250Z	250	250	50	4.5	815	1.79	円	△
MHL-5M-300Z	300	300	50	4.5	710	2.18	円	△
MHL-5M-350Z	350	350	50	4.5	608	2.56	円	△
MHL-5M-400Z	400	400	50	4.5	532	2.94	円	△
MHL-5M-500Z	500	500	50	4.5	426	3.70	円	△
MHL-5M-600Z	600	600	50	4.5	340	4.47	円	△

ステンレス製 (SUS304)


品 番	サイズ (mm)				許容静荷重 (kg)	単品重量 (kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
	L	H	W	t				
MHL-5M-250SUS	250	250	50	4.0	650	1.48	円	△
MHL-5M-300SUS	300	300	50	4.0	540	1.83	円	△
MHL-5M-350SUS	350	350	50	4.0	464	2.17	円	△
MHL-5M-400SUS	400	400	50	4.0	406	2.52	円	△
MHL-5M-500SUS	500	500	50	4.0	324	3.20	円	△
MHL-5M-600SUS	600	600	50	4.0	270	3.89	円	△

※各サイズ (L・H) のご指示により受注製作いたします。

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※ (Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス (SUS304)

ハンガーブラケット MHB-□


MHB-□

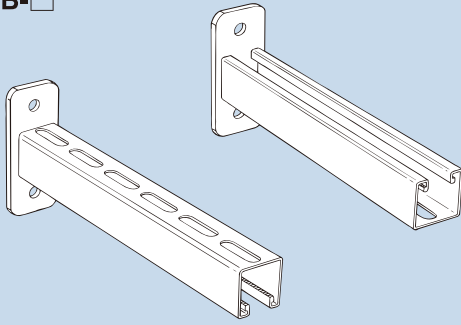


電気亜鉛めっき仕上 (Un) ・溶融亜鉛めっき仕上 (Zn)

品 番	サイズ (mm)		小判穴数 n	許容静荷重 (kg)	単品重量 (kg)	標準価格 (税別)		納期 区分
	L	H				Un	Zn	
MHB-100□	100		2	488	0.5	円	円	△
MHB-200□	200		4	244	0.73	円	円	△
MHB-300□	300		6	162	0.94	円	円	△
MHB-400□	400		8	122	1.16	円	円	△
MHB-500□	500		10	97	1.38	円	円	△
MHB-600□	600		12	81	1.6	円	円	△
MHB-700□	700		14	69	1.8	円	円	△
MHB-800□	800		16	57	2.1	円	円	△
MHB-900□	900		18	44	2.3	円	円	△
MHB-1000□	1000		20	36	2.5	円	円	△



※品番、末尾□内は、Un・Znの区分表示となります。



エンドキャップ PE-2
(SPE-H40)





端末保護キャップ PVC-40
(別売品、43頁に掲載)

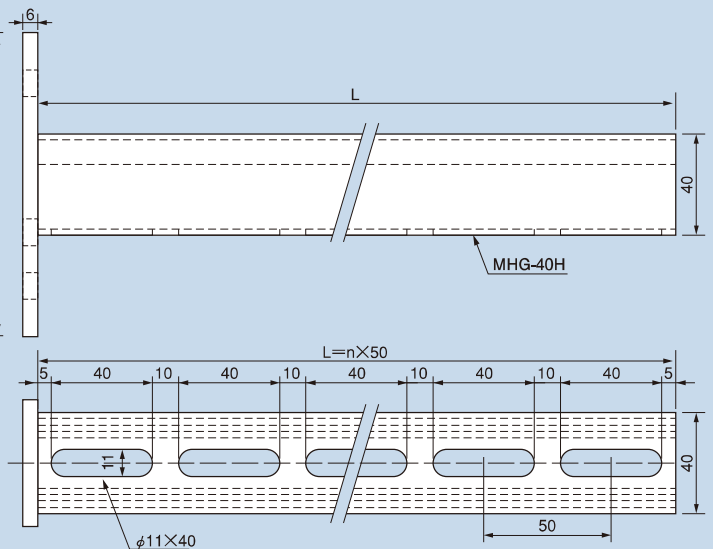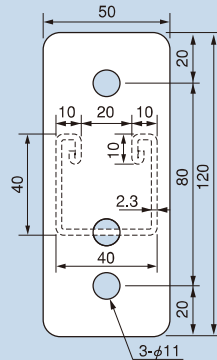

ハンガーブラケット (補強アングルステー付) MHB-□H□

MHB-□H□

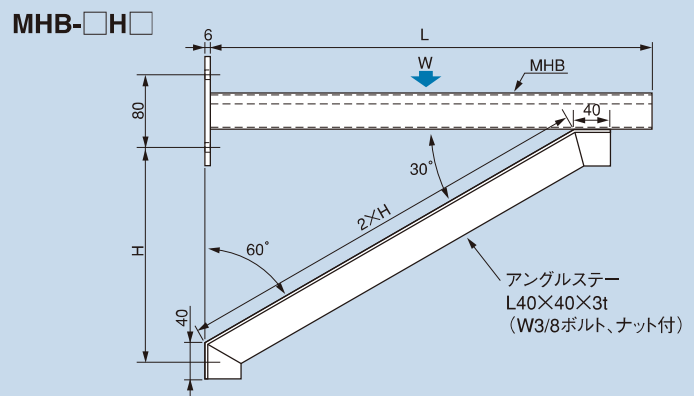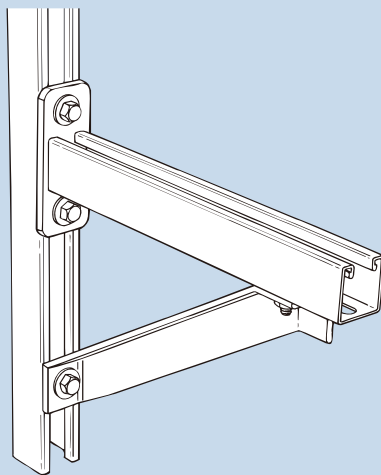


電気亜鉛めっき仕上 (Un) ・溶融亜鉛めっき仕上 (Zn)

品 番	サイズ (mm)		許容静荷重 (kg)	単品重量 (kg)	標準価格 (税別)		納期 区分
	L	H			Un	Zn	
MHB-300H□	300	125	650	1.55	円	円	△
MHB-400H□	400	180	488	1.97	円	円	△
MHB-500H□	500	240	390	2.41	円	円	△
MHB-600H□	600	300	325	2.85	円	円	△
MHB-700H□	700	360	278	3.30	円	円	△
MHB-800H□	800	410	244	3.70	円	円	△
MHB-900H□	900	470	217	4.10	円	円	△
MHB-1000H□	1000	530	195	4.60	円	円	△

※品番、末尾□内は、Un・Znの区分表示となります。

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※ (Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)


L金具 MH-□L□

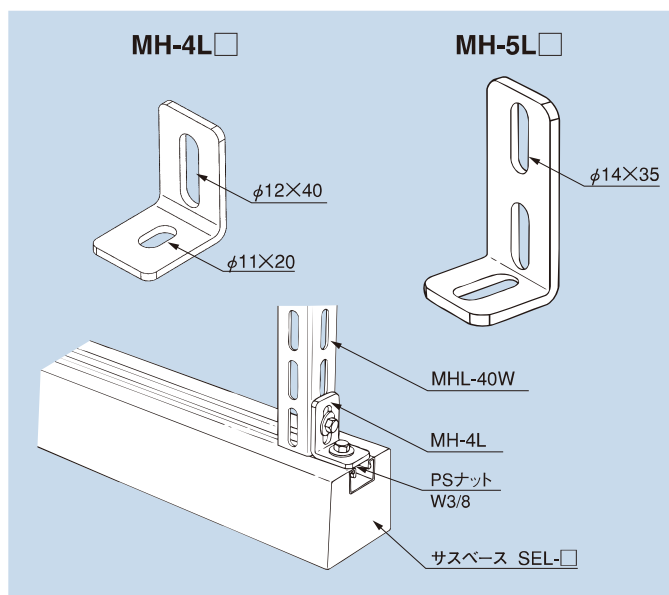

品番	適合マルチハンガー	単品重量(kg)	標準価格(税別)			納期区分		
			Un	Z	SUS	Un	Zn	SUS
MH-4L□	MHL-40W	0.14 (0.1)				○	○	○
MH-5L□	MHL-50W	0.24 (0.12)				○	○	○

※カッコ内()単品重量はステンレス製。
※品番末尾の□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。


ジョイナー MH-4□

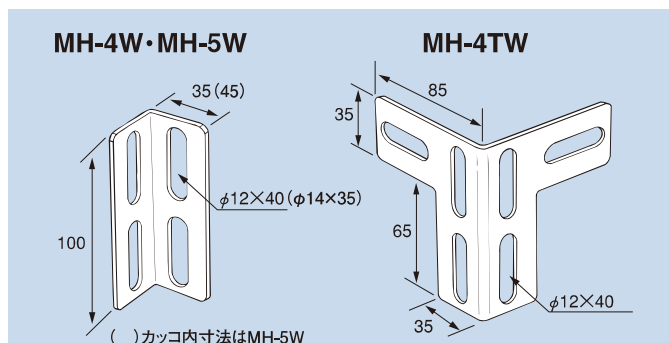

品番	適合マルチハンガー	標準価格(税別)			納期区分		
		Un	Z	SUS	Un	Zn	SUS
MH-4W□	MHL-40W				○	○	○
MH-5W□	MHL-50W				○	△	△
MH-4TW□	MHL-40W				○	○	○

※使用六角頭ボルト及びナット類は別売
※品番末尾の□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。

ジョイナー MH-□S□

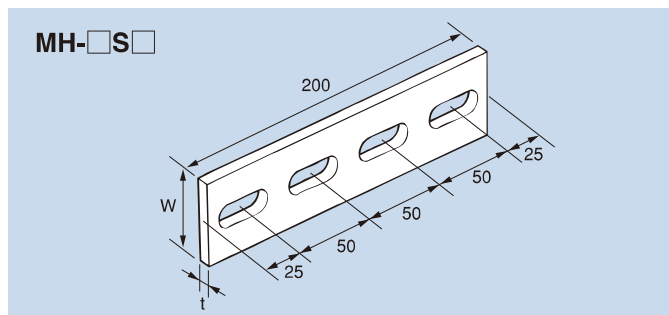


品番	サイズ(mm)			標準価格(税別)			納期区分	
	W	t	小判穴	Un	Z	SUS	Un	Zn
MH-4S□	38	4.5	φ12×40				○	△
MH-5S□	50	6.0	φ14×35				○	△


※品番末尾の□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un)・・・ユニクロメッキ、(3Un)・・・三価ユニクロメッキ、(Zn)・・・溶融亜鉛めっき、(SUS)・・・ステンレス(SUS304)


MH-4L□ 寸法図

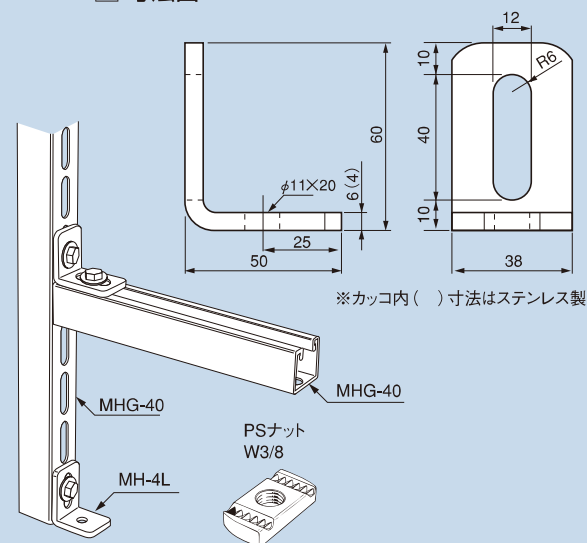



MH-5L□ 寸法図

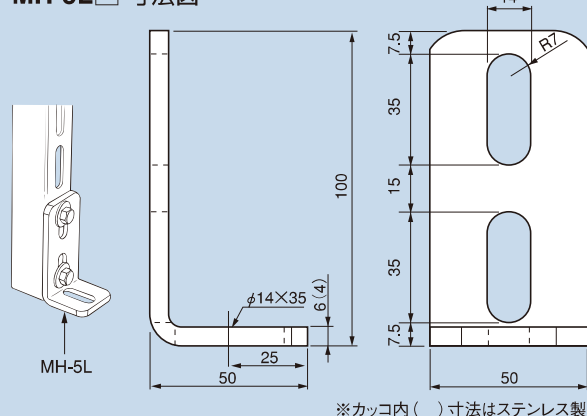

MH-4W・MH-5W




MH-4TW

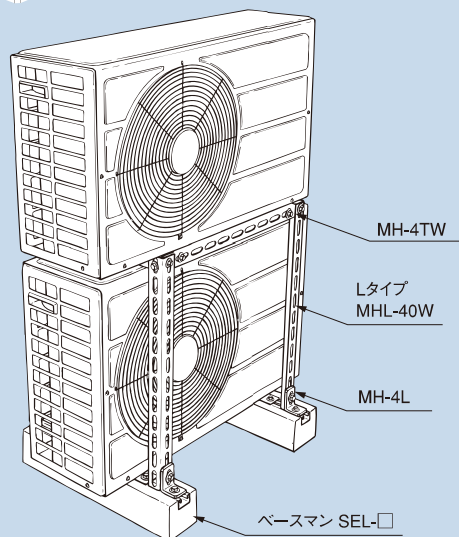


※ベースマンの組立はMH-4LにPSナットを併用ください。

Gスタンド (マルチハンガーGタイプ用 MHG-40)


MHG-80

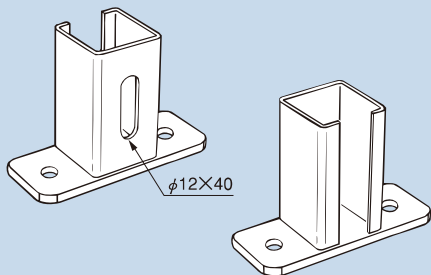


MHG-200

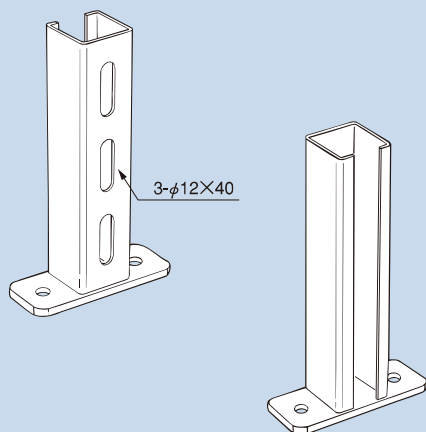

MHG-80 寸法図

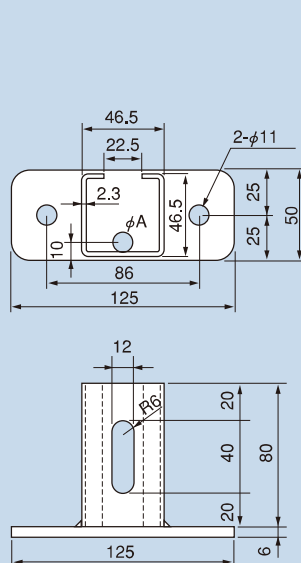

MHG-200 寸法図

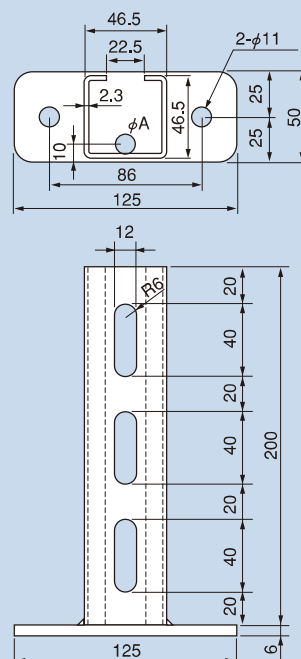


※φAは、亜鉛めっき用(不要径)



単位:mm

MHプレート・PSナット

MHプレート




PSナット W3/8



※PSナット、詳しくは78頁に掲載


使用例

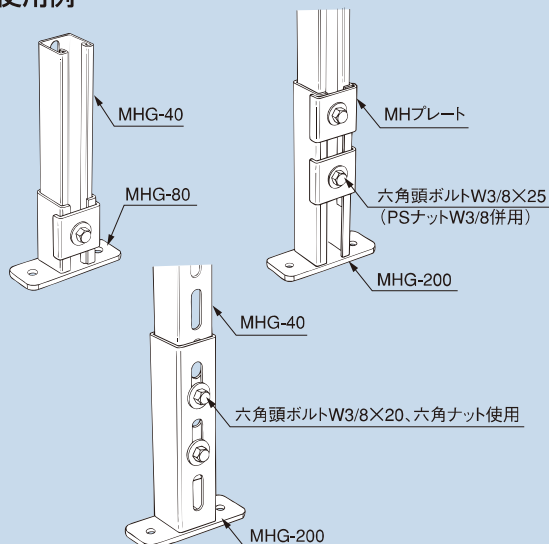

品 番	単品重量 (kg)		標準価格 (税別)			納期区分		
	Un・Zn	SUS	Un	Zn	SUS	Un	Zn	SUS
MHG-80	0.47	0.35	円	円	円	○	△	○
MHG-200	0.8	0.6	円	円	円	○	△	○
MHプレート	0.08	0.07	円	円	円	○	△	○
PSナット W3/8	0.023	0.018	円	円	円	○	○	○

※品番、末尾□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。
※PSナット、詳しくは59頁に掲載


マルチハンガー架台 組立例

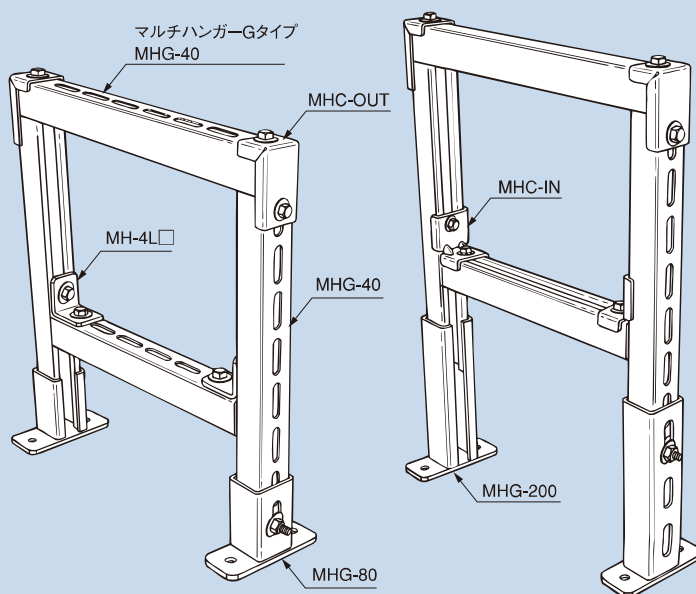


※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※ (Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

マルチハンガーGタイプ用 コーナー金具

MHC-OUT□

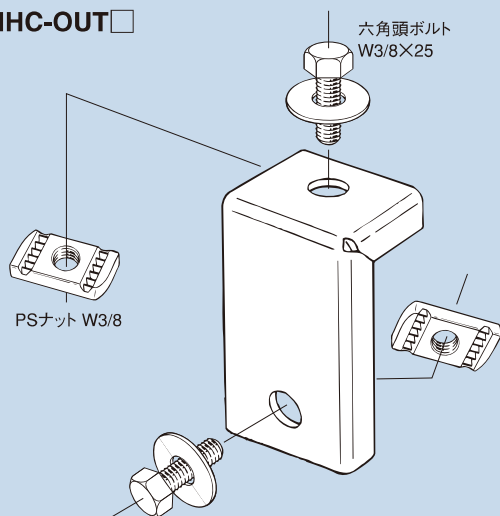


MHC-IN□

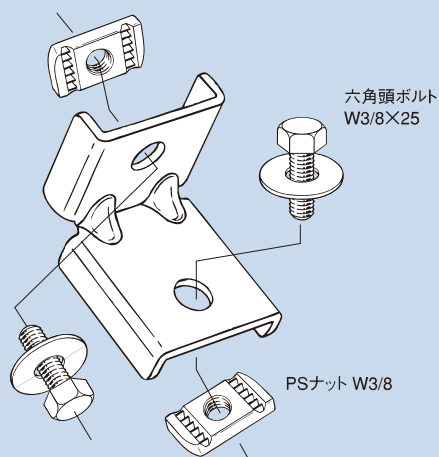


MHC-OUT□ 寸法図

単位:mm



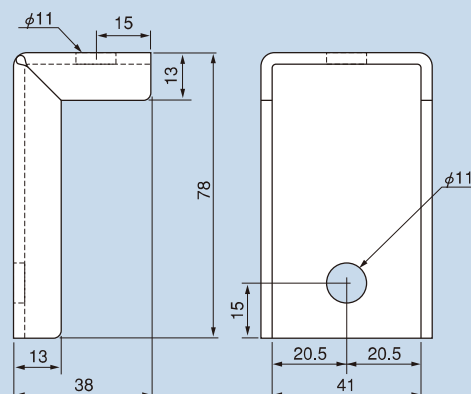


MHC-IN□ 寸法図

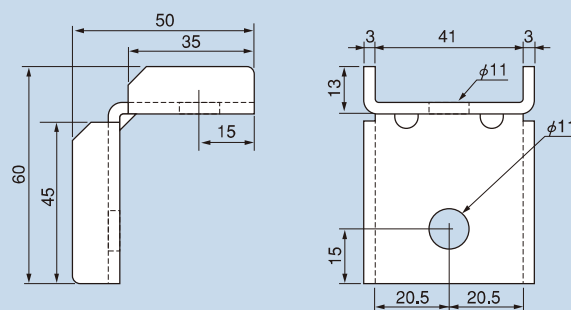

品 番	単品重量 (kg)		標準価格 (税別)			納期区分		
	Un・Zn	SUS	Un	Zn	SUS	Un	Zn	SUS
MHC-OUT□	0.15	0.14	円	円	円	○	△	○
MHC-OUT□SET	0.15	0.14	円	円	円	○	△	○
MHC-IN□	0.12	0.11	円	円	円	○	△	○
MHC-IN□SET	0.12	0.11	円	円	円	○	△	○

※品番、末尾□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。
 ※SET品番は、PSナット・ボルト・ワッシャー各2個付

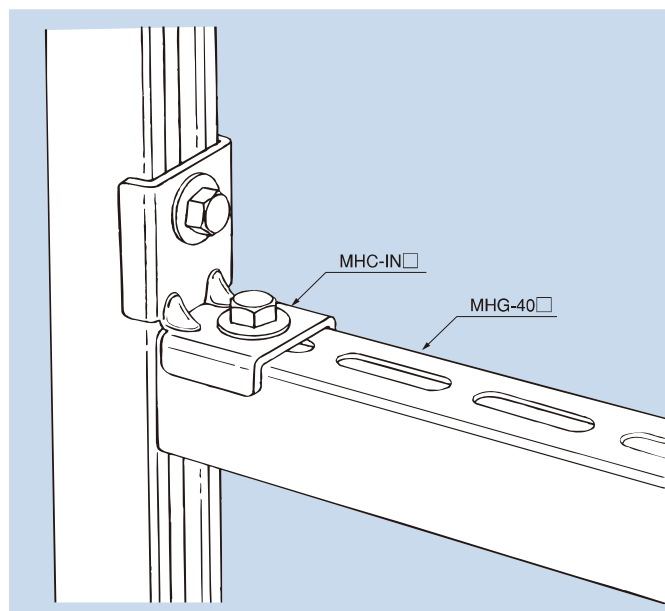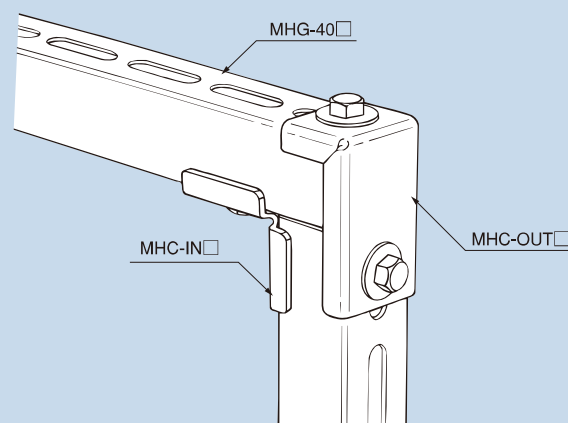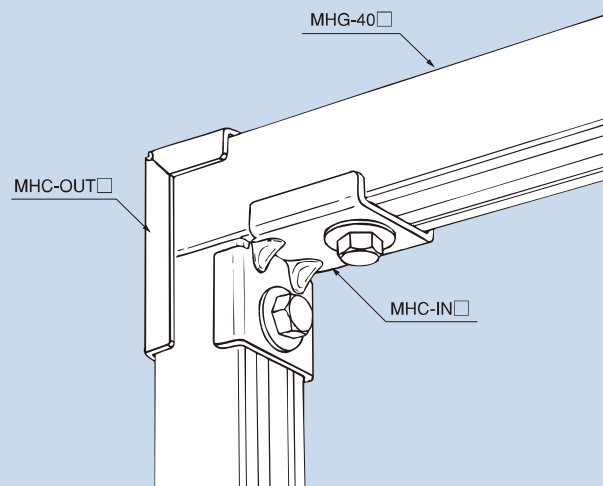

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

MHワッシャー

特長

- ◎ MH28ワッシャーは、マルチハンガーMHL-□・MHG-□の小判穴(φ11×40・φ13×40)と各種金具の組み立てボルト・ナット類に適合するようにワッシャー外径φ28mmで製作しました。

※溶融亜鉛めっき仕上は、未製作ですので、ステンレス製(SUS)をご使用ください。



電気亜鉛めっき仕上(Un)・ステンレス製(SUS)

品番	寸法(mm)			単品重量(kg)	梱包数 小袋	標準価格(税別)			納期区分
	外径	内径	板厚			Un	SUS		
MH28-6□	28	7.0	3.0	13	20	円	円	円	○
MH28-8□	28	8.5	3.0	13	20	円	円	円	○
MH28-10□	28	10.5	3.0	12	20	円	円	円	○
MH28-12□	28	13.0	3.0	11	20	円	円	円	○

※品番末尾の□内は、Un・SUSの区分表示となります。

端末保護キャップ PVC-□

特長

- ◎ 軟質樹脂製。保護キャップは、金属端部によるヒッカケ傷などの防止にご利用ください。

品番	色彩区分	適合 マルチハンガー、他	梱包数 小袋	標準価格 (税別)	納期区分
PVC-3Lw	白色	Lタイプ MHL-30W	20	円	○
PVC-4Ly	黄色	Lタイプ MHL-40W	20	円	○
PVC-4Lw	白色		20	円	○
PVC-5Ly	黄色	Lタイプ MHL-50W	20	円	○
PVC-5Lw	白色		20	円	○
PVC-38U	黄色	Uタイプ MHU-38□	10	円	○
PVC-25i	アイボリー	Gタイプ MHG-25	20	円	○
PVC-25w	白色		20	円	○
PVC-40i	アイボリー	Gタイプ MHG-40	20	円	○
PVC-40w	白色		20	円	○
PVC-10NB	白色	M10・W3/8ボルト・ナット用	20	※	円 ○
PVC-12NB	白色	M12・W1/2ボルト・ナット用	20	※	円 ○
PVC-10NBW	白色	M10・W3/8ボルト・Wナット用	10	※	円 ○
PVC-12NBW	白色	M12・W1/2ボルト・Wナット用	10	※	円 ○
PVC-10BW・Y	白色・黄色	M10・W3/8吊りボルト用	20	※	円 ○
PVC-12BW・Y	白色・黄色	M12・W1/2吊りボルト用	20	※	円 ○

※生産ロットによって色味が変わります。

PSナット (旧呼称 PS座金)


品番	ねじ 径	板厚(mm)		単品重量(g)		梱包数		標準価格(税別)			納期区分
		Cr・Zn	SUS	Cr・Zn	SUS	小袋	大箱	Un	Zn	SUS	
PS-W3/8□	W3/8	6.0	5.0	23	18	50	500	円	円	円	○
PS-W1/2□	W1/2	6.0	5.0	23	18	50	500	円	円	円	○
PS-M10□	10mm	6.0	5.0	23	18	50	500	円	円	円	○
DH-3□	W3/8	4.5	4.0	35	31	10	200	円	円	円	○

※品番末尾の□内は、Un・Zn・SUSの区分表示となります。


※PSナット各サイズ・仕様は59頁に掲載。

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

MH28-□

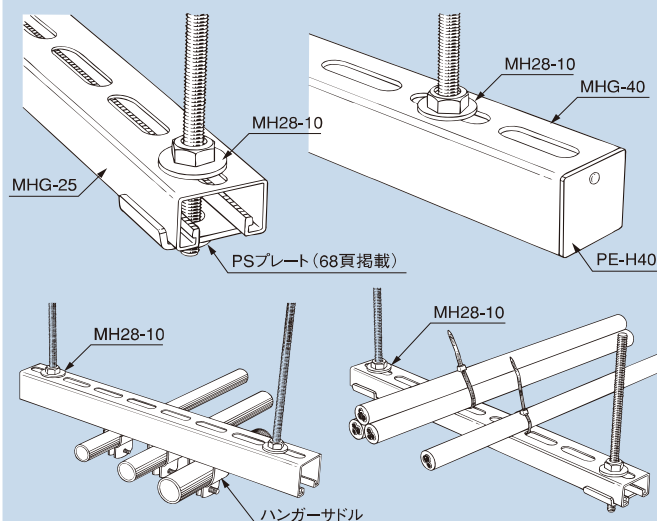


PVC-4L




PVC-5L

PVC-25□

PVC-40□




PVC-10B (12B)



PVC-38U


PVC-10NB

PVC-10NBW




注) キャップの取り付けは、ボルト先端部15mm以下に適用


PS-W3/8□・PS-M10□



PS-W1/2□




DH-3□



サスベース

特長

- ◎ サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。

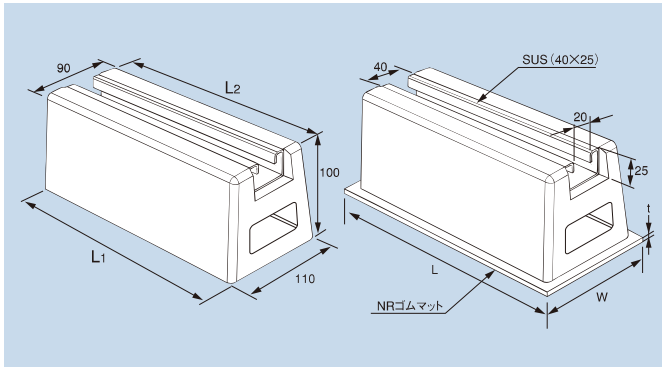

サスベース

※ステンレス製パイプハンガー内蔵 SUS (40×25)

品番	サイズ(mm)		単品重量(kg)	梱包数	標準価格(税別)	納期区分
	L1	L2				
SEL-150	150	150	3	4	円	○
SEL-200	200	200	4	4	円	○
SEL-300	300	300	6	2	円	○
SEL-400	400	400	8	2	円	○
SEL-500	500	500	10	2	円	○
SEL-600	600	600	12	1	円	○


注) SEL-700～1000:納期区分 ㊦

NRゴムマット

品番	サイズ(mm)			適合サスベース	標準価格(税別)	納期区分
	t	W	L			
NR-150	5	120	180	SEL-150	円	○
NR-200	5	120	230	SEL-200	円	○
NR-300	5	120	330	SEL-300	円	○
NR-400	5	120	430	SEL-400	円	○
NR-500	5	120	530	SEL-500	円	○
NR-600	5	120	630	SEL-600	円	○

注) NRゴムマットは、防水シート施工やウレタン防水処理された床面を保護するため、サスベースの設置に併用してください。

ステンレスSUS304製 L金具・ジョイナー・SNナット

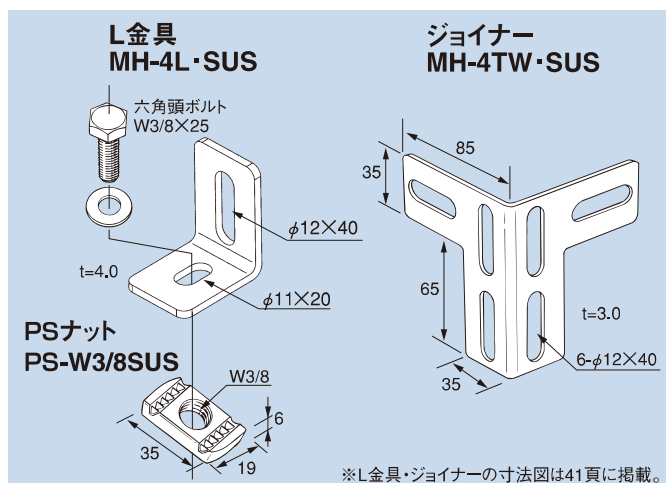


品番	適合	梱包数	標準価格(税別)	納期区分
L金具 MH-4L-SUS	マルチハンガー	—	円	○
ジョイナー MH-4TW-SUS	MHL-40W-SUS	—	円	○
PSナット PS-W3/8-SUS	サスベース SEL-□	10	円	○



※ステンレス・六角頭ボルト W3/8×16 (20、25) 平ワッシャーは別売品

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

SEL-□

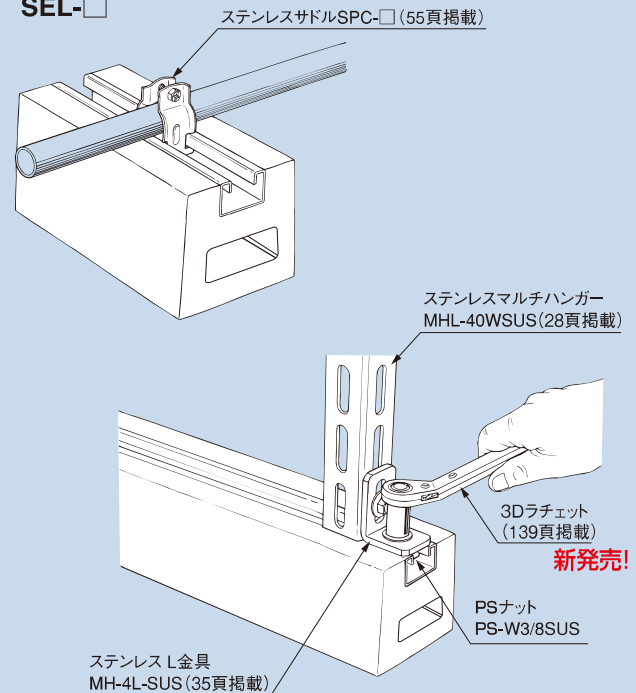

新発売!

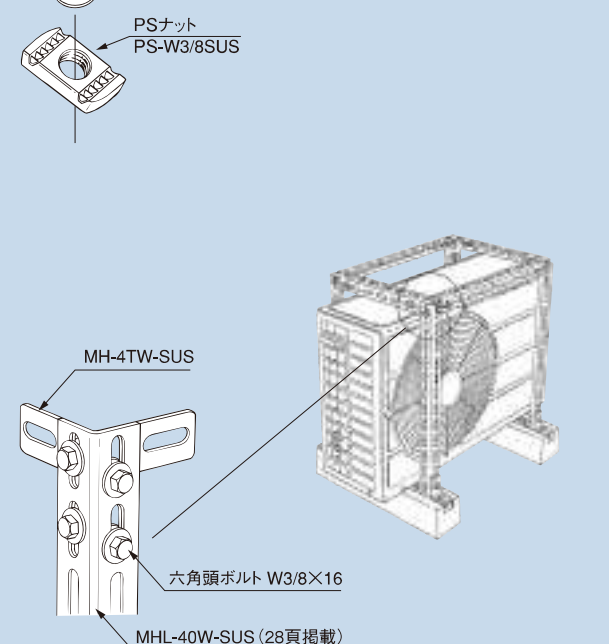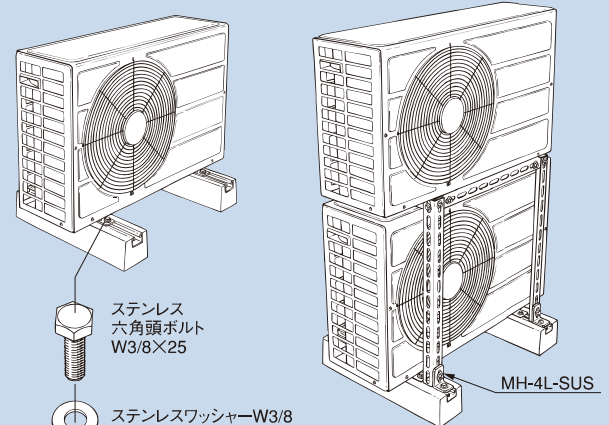


プルBOX設置用サスベース

特長

- ◎ サスベースSEL-70Hタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝にプルBOXを固定します。


SEL-70H

別売品

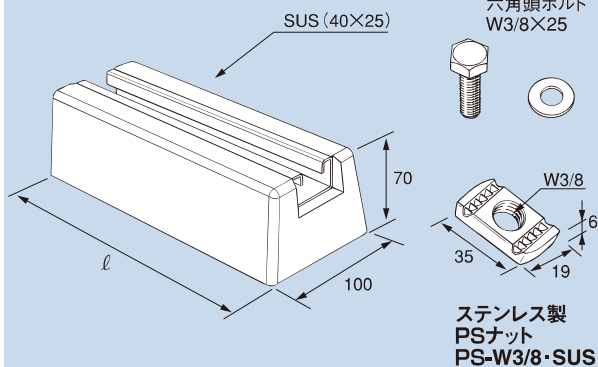


※SEL-70H、内蔵ステンレス製SU-P25サイズは50頁に掲載。

品番	サイズ ℓ (mm)	単品重量 (Kg)	梱包数	標準価格 (税別)	納期 区分
SEL-70H-150	150	2.1	4		○
SEL-70H-300	300	4.2	2		○
SEL-70H-500	500	6.8	2		○
PS-W3/8-SUS	-	0.012	10	円	○

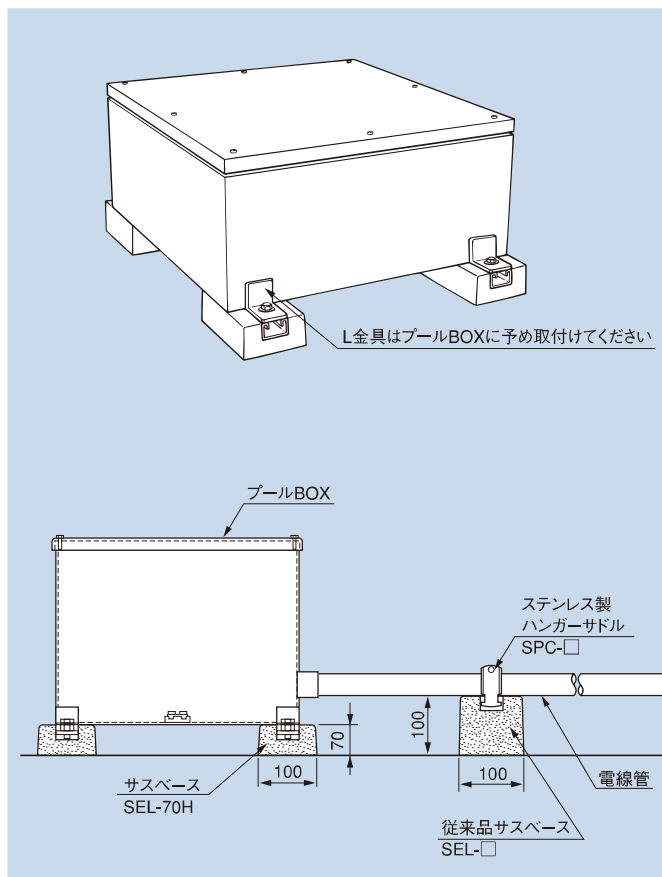

サスベースSEL (H100mmタイプ)

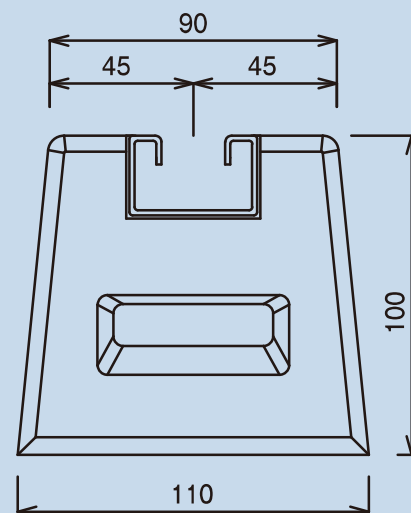

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un)・・・ユニクロメッキ、(3Un)・・・三価ユニクロメッキ、(Zn)・・・溶融亜鉛めっき、(SUS)・・・ステンレス(SUS304)

MEMO


This image shows a full page of handwriting practice paper. It features 20 evenly spaced, horizontal dashed lines across the entire width of the page. The background is plain white, providing a clear guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings present.

吊りボルト用 振れ止め金具

特長


- ◎ 振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立てできます。
- ◎ 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。

PA-FL3□

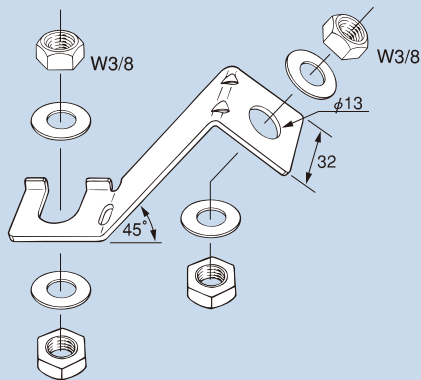


詳しくは99頁参照

PA-FL4□

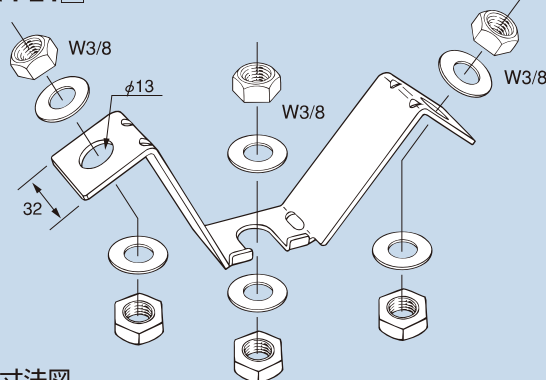

断面寸法図

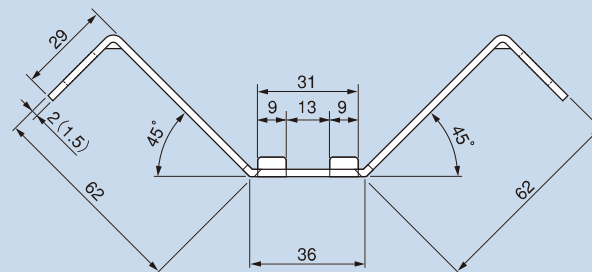


※ (1.5) はステンレスSUS


品番	旧型番	単品重量 (g)	梱包数	標準価格 (税別)	納期区分
PA-FL3Un	PA-FL3	52	20	円	○
PA-FL4Un	PA-FL4	92	20	円	○
PA-FL3SUS	SPA-FL3	37	20	円	○
PA-FL4SUS	SPA-FL4	68	20	円	○
PA-FL3Zn	PA-FL3G	54	20	円	○
PA-FL4Zn	PA-FL4G	95	20	円	○

※六角ナット・平ワッシャーは別売品

ケーブルラック組立例

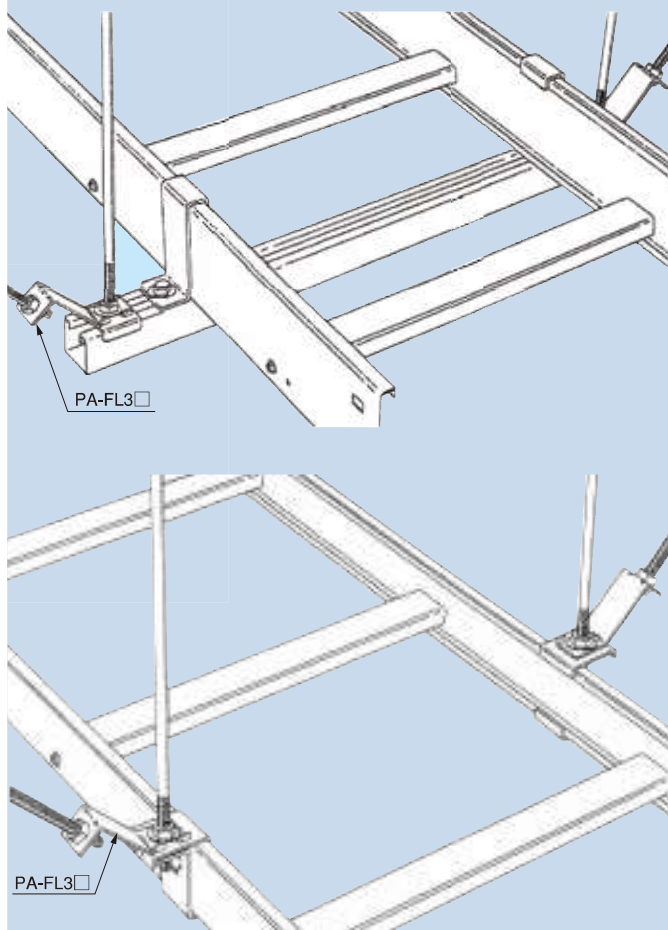


レースウェイ組立例

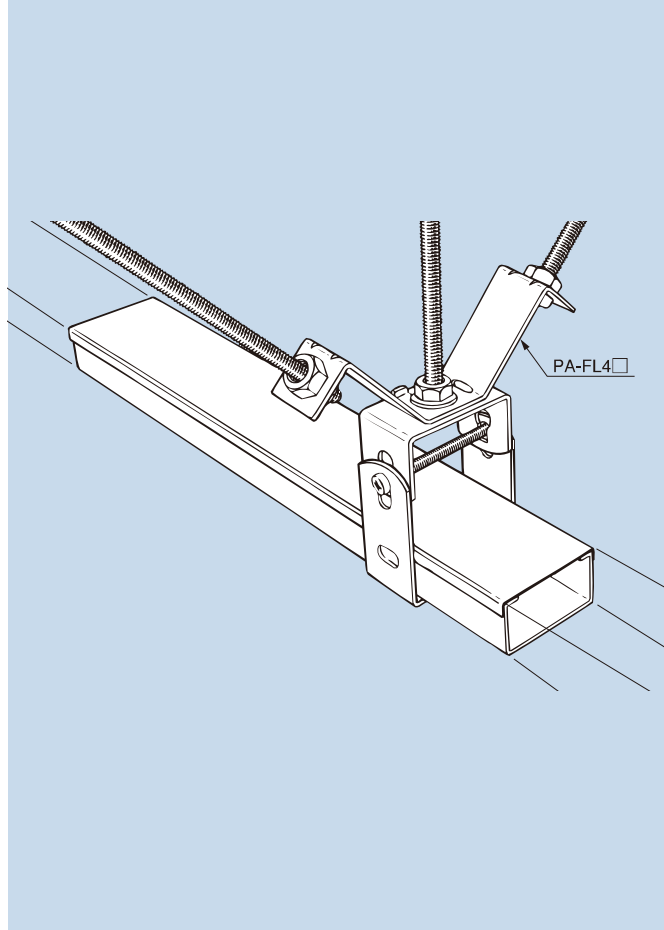


※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※ (Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

パイプハンガー端末用


PVC-□

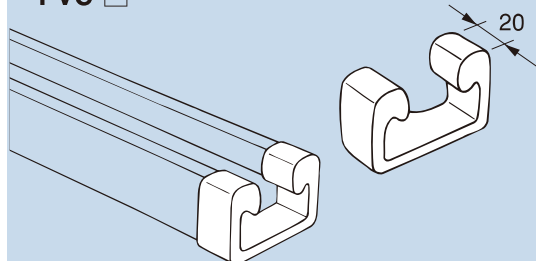

P25



P40




PVC-□ 軟質樹脂製


品番	色彩区分	適合		小袋 入数	標準価格 (税別)	納期 区分
		パイプハンガー	マルチハンガー			
PVC-25i	アイボリー	P25・Z-P25	MHG-25 (Z)	20	円	○
PVC-25w	ホワイト	SU-P25S	MHG-25SUS	20	円	○
PVC-40i	アイボリー	P40・Z-P40	MHG-40 (Z)	20	円	○
PVC-40w	ホワイト	SU-P40S	MHG-40SUS	20	円	○
PVC-25b	黒色	P25-BZAM		20	円	○
PVC-40b	黒色	P40-BZAM		20	円	○

ダクトハンガー端末用


PVC-□H

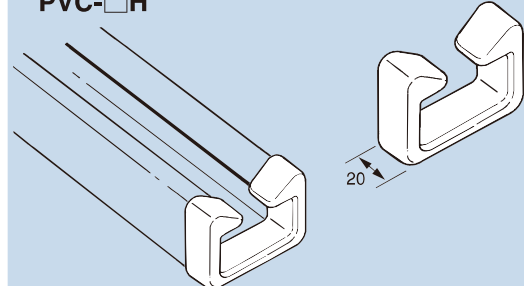


D15・D20



D30 (30H)



D45




PVC-□H 軟質樹脂製 (PVC-30Hgグレー色 新発売)

品番	色彩区分	適合		小袋 入数	標準価格 (税別)	納期 区分
		ダクトハンガー	サイズ (W×H)			
PVC-15H	ホワイト	D15・SU-D15	40×15	20	円	○
PVC-20H	ホワイト	D20・SU-D20	40×20	20	円	○
PVC-30H(g)(i)	ホワイト/グレー/アイボリー	D30・SU-D30	40×30	20	円	○
PVC-45H	ホワイト	D45・SU-D45	40×45	20	円	○
PVC-30Hb	黒色	PD30-BZAM	40×30	20	円	○
PVC-45Hb	黒色	PD45-BZAM	40×45	20	円	○

L形(コ形)アングル端末用

PVC-3Lw・PVC-4L□

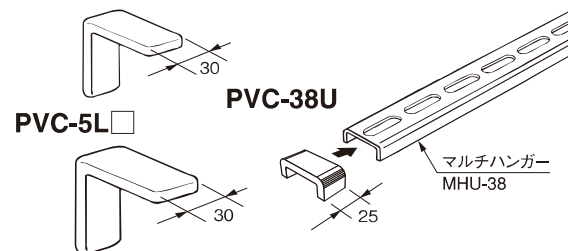

PVC-38U

マルチハンガー
MHU-38

PVC-□L 軟質樹脂製

品番	色彩区分	適合		小袋 入数	標準価格 (税別)	納期 区分
		マルチハンガー・Lアングル	サイズ (t×W×W)			
PVC-3Lw	ホワイト	MHL-30W	3~4×30×30	20	円	○
PVC-4Ly	イエロー	MHL-40W	3~4×40×40	20	円	○
PVC-4Lw	ホワイト	MHL-40WSUS	3~4×40×40	20	円	○
PVC-5Ly	イエロー	MHL-50W	4~5×50×50	20	円	○
PVC-5Lw	ホワイト	MHL-50WSUS	4~5×50×50	20	円	○
PVC-38U	イエロー	MHL-38U	3.2t×44.4W×17H	10	円	○

PVC-□B 軟質樹脂製


品番	色彩区分	適合 ボルト・ナット	小袋 入数	標準価格 (税別)	納期 区分
PVC-10By	イエロー	吊りボルト端末用	20	円	○
PVC-10Bw	ホワイト	M10・W3/8	20	円	○
PVC-12By	イエロー	吊りボルト端末用	20	円	○
PVC-12Bw	ホワイト	M12・W1/2	20	円	○
PVC-10NB	ホワイト	ボルト・六角ナット端末用 M10・W3/8	20	円	○
PVC-12NB	ホワイト	ボルト・六角ナット端末用 M12・W1/2	20	円	○
PVC-10NBW	ホワイト	ボルト・ダブルナット端末用 M10・W3/8	10	円	○
PVC-12NBW	ホワイト	ボルト・ダブルナット端末用 M12・W1/2	10	円	○

ボルト・吊りボルト端末用

PVC-10B (12B)


PVC-□NB

PVC-□NBW

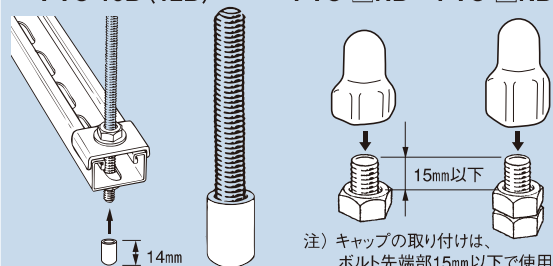

注) キャップの取り付けは、
ボルト先端部15mm以下で使用

PC保護キャップ

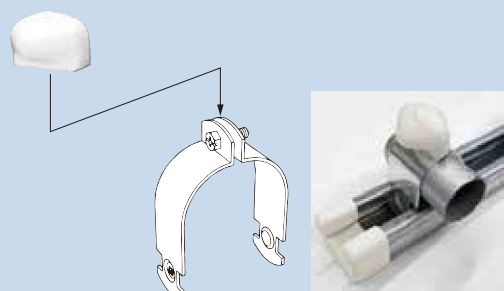

PC保護キャップはボルト足部より被せ入れ、ボルト頭及びサドル上部にはめ込みます。
樹脂製キャップはきつく仕上がっておりますので、ヘラ等で添え広げる工夫が必要です。

PVC-PC□ 軟質樹脂製

品番	色彩区分	適合		小袋 入数	大箱 入数	標準価格 (税別)	納期 区分
		ハンガーサドル	ダクトクリップ				
PVC-PCw	ホワイト	PC□	DC□	20	200	円	○
PVC-PCI	アイボリー	SPC□	SDC□	20	200	円	○
PVC-PCy	イエロー	ZPC□	ZDC□	20	200	円	○

※適合欄内:SPC・SDCはステンレス製品。 ZPC・ZDCは溶融亜鉛めっき仕上がり製品。
※生産ロットによって色味が変わります。

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

寸切りボルト



● 黒色焼付塗装仕上げ

人気商品

呼 称	材長	仕 上 げ	納期区分
w3/8	1m	電気亜鉛めっきに黒色メラミン焼付塗装	◎
w3/8	2m		
w1/2	1m		
w1/2	2m		

● ナット・ワッシャー

呼 称	仕 上 げ	納期区分
w3/8 六角ナット	電気亜鉛めっきに黒ZAM色塗装又は黒メッキ	◎
w3/8 ワッシャー		
w1/2 六角ナット	電気亜鉛めっきに黒ZAM色塗装又は黒メッキ	◎
w1/2 ワッシャー		

※黒色 寸切りボルト ナット ワッシャーはセットでお求めください。
(他社製品ではネジが入らないことがあります)

● 電気亜鉛めっき仕上 Un

呼 称 径×ℓ (mm)	単品重量 (Kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
W3/8×1000			○
W3/8×1500			㊥
W3/8×2000			○
W3/8×2500			㊥
W3/8×3000			㊥
W3/8×4000			㊥
W1/2×1000			○
W1/2×1500			㊥
W1/2×2000			○
W1/2×3000			㊥
W1/2×4000			㊥


● 溶融亜鉛めっき仕上 Zn

呼 称 径×ℓ (mm)	単品重量 (Kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
W3/8×1000			○
W3/8×2000			㊥
W1/2×1000			○
W5/8×1000			㊥

● ステンレス製 SUS

呼 称 径×ℓ (mm)	単品重量 (Kg)	標準価格 (税別)	納期 区分
W3/8×1000			○
W3/8×1500			㊥
W3/8×2000			○
W3/8×3000			㊥
W1/2×1000			○
W1/2×1500			㊥
W1/2×2000			㊥
W1/2×3000			㊥

六角頭ボルト (全ねじ)

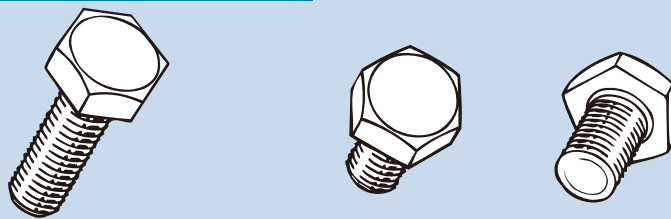

電気亜鉛めっき仕上 Un

呼 称 径×ℓ (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
W3/8×16	200	円	㊥
W3/8×20	200	円	㊥
W3/8×25	200	円	㊥
W3/8×32	100	円	㊥
W3/8×38	100	円	㊥
W1/2×20	100	円	㊥
W1/2×25	100	円	㊥
W1/2×32	100	円	㊥
W1/2×38	100	円	㊥

溶融亜鉛めっき仕上 Zn


呼 称 径×ℓ (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
W3/8×20	200	円	㊥
W3/8×25	150	円	㊥
W3/8×38	100	円	㊥

ステンレス製 SUS

呼 称 径×ℓ (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M8×20	200	円	㊥
M8×25	200	円	㊥
W3/8×20	100	円	㊥
W3/8×25	100	円	㊥
W3/8×30	100	円	㊥
W3/8×35	100	円	㊥
W1/2×20	100	円	㊥
W1/2×25	50	円	㊥
W1/2×30	100	円	㊥

⊕ 六角頭ボルト・角根丸頭ボルト

⊕ 六角頭ボルト



角根丸頭ボルト



⊕ 六角頭ボルト Un・SUS

呼 称 径×ℓ (mm)	販売単位 袋入り (個)	標準価格 (税別)		納期 区分
		電気亜鉛めっき Un	ステンレス SUS	
M6×20	20	円	円	○
M6×25	20	円	円	○

角根丸頭ボルト Un・SUS


呼 称 径×ℓ (mm)	販売単位 袋入り (個)	標準価格 (税別)		納期 区分
		電気亜鉛めっき Un	ステンレス SUS	
M8×10	20	円	円	○
M8×16	20	円	円	○

※SUS六角頭形状アブセットタイプ。

※M8×16、Un仕上用品は丸頭内側に突起有り。

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊥ 工場在庫品、㊥ 商品センター在庫品 / ※ (Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

十字穴付き なべ頭ねじ

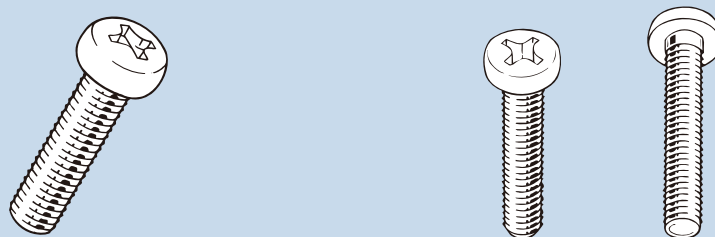

電気亜鉛めっき仕上 Un

呼 称 径×ℓ (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分	呼 称 径×ℓ (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M5×8	1000	円	㊦	M6×10	600	円	㊦
M5×10	900	円	㊦	M6×16	450	円	㊦
M5×12	800	円	㊦	M6×20	350	円	㊦
M5×16	700	円	㊦	M6×25	500	円	㊦
M5×20	500	円	㊦	M6×30	400	円	㊦
M5×30	500	円	㊦	M6×35	300	円	㊦

ステンレス製 SUS

呼 称 径×ℓ (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M5×16	500	円	㊦
M5×20	500	円	㊦
M6×20	200	円	㊦
M6×25	200	円	㊦
M6×30	200	円	㊦
M6×35	200	円	㊦

六角ナット



電気亜鉛めっき仕上 Un

呼 称 径	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M5	1500	円	㊦
M6	1500	円	㊦
M8	600	円	㊦
M10	300	円	㊦
W3/8	300	円	㊦
W1/2	150	円	㊦
W5/8	80	円	㊦

溶融亜鉛めっき仕上 Zn

呼 称 径	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M8	600	円	㊦
W3/8	300	円	㊦
W1/2	150	円	㊦
W5/8	80	円	—

ステンレス製 SUS

呼 称 径	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M5	1000	円	㊦
M6	1500	円	㊦
M8	600	円	㊦
W3/8	300	円	㊦
W1/2	150	円	㊦
W5/8	80	円	㊦

フランジ付き 六角ナット



電気亜鉛めっき仕上 Un


呼 称 径	販売単位 袋入り (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M6	50	円	
M8	50	円	

ステンレス製 SUS

呼 称 径	販売単位 袋入り (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M6	50	円	
M8	50	円	

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品、㊦商品センター在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

ウイングナット

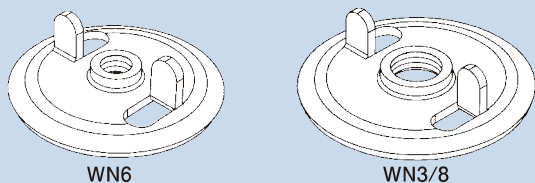


WN6

WN3/8

電気亜鉛めっき仕上(Un)・ステンレス製(SUS)


品番	適合		単品重量 (g)	梱包数 小袋入り	標準価格 (税別)	納期 区分
	ねじ径	材質区分				
WN6・Un	M6	鉄・Un仕上	11	10		○
WN3/8・Un	W3/8		12	10		○
WN6・SUS	M6	SUS 304	11	10		○
WN3/8・SUS	W3/8		12	10		○

WN6



(使用例)
PD-45SU (93頁掲載)


WN3/8



簡単取付け!



高ナット(長ナット)




電気亜鉛めっき仕上 Un ステンレス製 SUS

呼称 径×L(mm)	販売単位 袋入り	標準価格 (税別)	納期 区分
W3/8×25	50個(1.05)	円	○
W3/8×30	50個(1.25)	円	○
W3/8×40	50個(1.70)	円	○
W3/8×50	50個(2.15)	円	○
W1/2×30	50個(2.30)	円	○
W1/2×40	50個(3.00)	円	○

※()内、数字は袋入り単位の重量(Kg)です。

ストップ付き長ナット(LNT)




吊りボルト片寄り防止ストップ加工

電気亜鉛めっき仕上 Un

呼称 径×L(mm)	販売単位 袋入り	標準価格 (税別)	納期 区分
LNT-W3/8×30	50個(1.25)	円	○
LNT-W3/8×40	50個(1.70)	円	○
LNT-W3/8×50	50個(2.15)	円	○

※()内、数字は袋入り単位の重量(Kg)です。

穴あき長ナット(AN)



特長:中央の貫通穴で全ねじボルトの
挿入位置を確認。

電気亜鉛めっき仕上 Un

呼称 径×L(mm)	販売単位 袋入り	標準価格 (税別)	納期 区分
AN-W3/8×40	50個(2.65)	円	○
AN-W1/2×50	25個(1.81)	円	○


※()内、数字は袋入り単位の重量(Kg)です。

ゆるみ止め U-ナット

富士精密 製

特長

1. 中間位置で定着することができます。
2. 着脱を繰り返し再利用可能です。
3. 軸力が低下しても早期の脱落を防止します。
4. 全て金属製品のため、耐熱性・耐寒性に優れています。
5. 締め付け作業が簡単で、一般工具でできます。

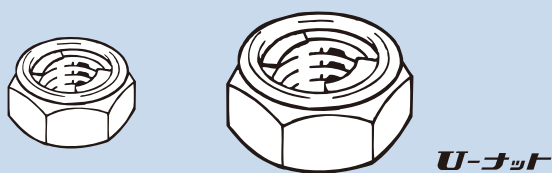

U-ナット

電気亜鉛めっき仕上 Un

呼称 Uナット 径	販売単位 袋入り(個)	標準価格 (税別)	納期 区分	備考
M8	50	円	㊦	各サイズ及びSUS等 取り寄せ品
W3/8	50	円	㊦	
W1/2	50	円	㊦	


注) ㊦ 取り寄せ品

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦ 工場在庫品、㊧ 商品センター在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)

注意

1. ボルトへの締結はフリクションリングから、おねじのねじ山が2山以上出るように組み立ててください。
2. Uナット、上面フリクションリング側からのねじ込みはできません。
3. 建築用、吊りボルト(寸切ボルト) W3/8 (W1/2)、転造ねじは、ねじ山・外径が細く、耐振性能が著しく低下します。吊りボルトは切削加工による、正W3/8 (正W1/2) を使用してください。

U-ナットはナットとフリクションリング(特殊ばね)の2点の部品からできており、ナット上面にフリクションリングをカシメ加工により固定し、一体化させてあります。

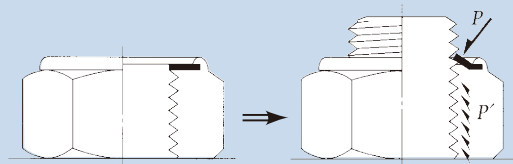


バネ作用

フリクションリングがボルトのねじ山に接し、右図の状態になるとバネ作用により、応力Pが発生します。それに対する反力P'と共にボルトのねじ山を強圧し、自由回転を阻止する摩擦トルク(フリベリグトルク)を発生させます。


(注意) 返品不能商品につき、ご確認の上、発注願います。

平座金 (平ワッシャー)



——— お願い ———

平座金 (平ワッシャー) の規格品はJIS・ISO・旧JIS品が流通しており表中の板厚 (t) × 外径 (φD) は近似寸法を表示しております。寸法ご指定品は鋸螺専門店にてお求めください。



電気亜鉛めっき仕上 Un

呼 称	t×φD (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M4	0.6×9.5	12000	円	
M5	0.8×11.5	8000	円	
M6	1.0×12.5	5500	円	
M8	1.6×17.5	1500	円	
M10 (W3/8)	1.6×22.0	500	円	
M12 (W1/2)	2.3×25.5	250	円	
M16 (W5/8)	2.6×31.5	150	円	


溶融亜鉛めっき仕上 Zn

呼 称	t×φD (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M8	1.6×17.5	1000	円	
M10 (W3/8)	1.6×22.0	500	円	
M12 (W1/2)	2.3×25.5	200	円	
M16 (W5/8)		150		

ステンレス製 SUS

呼 称	t×φD (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M4	0.6×9.5	8000	円	
M5	0.8×11.5	7000	円	
M6	1.0×12.5	5000	円	
M8	1.2×17.5	2000	円	
M10 (W3/8)	1.5×22.0	1000	円	
M12 (W1/2)	2.0×26.0	500	円	
M16 (W5/8)	2.0×31.5	350	円	

大形座金 (大ワッシャー)




電気亜鉛めっき仕上 Un

呼 称	t×外径 (mm)	販売単位 袋入り (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M4-D12	0.8×12	100	円	
M4-D16	0.8×16	100	円	
M5-D18	1.0×18	100	円	
M6-D16	1.6×16	100	円	
M6-D22	1.6×22	100	円	
M6-D25	1.6×25	100	円	
M8-D22	1.6×22	100	円	
M10-D32 (W3/8)	1.6×32	50	円	
M12-D32 (W1/2)	2.3×32	50	円	


ステンレス製 SUS

呼 称	t×外径 (mm)	販売単位 袋入り (個)	標準価格 (税別)	納期 区分
M4-D16	0.8×16	100	円	
M5-D16	1.0×16	100	円	
M6-D16	1.0×16	100	円	
M6-D20	1.0×20	100	円	
M6-D25	1.5×25	100	円	
M8-D22	1.0×22	50	円	
M10-D26	1.5×26	50	円	
M10-D30 (W3/8)	1.5×30	50	円	
M12-D32 (W1/2)	2.0×32	50	円	

ばね座金 (一般用)

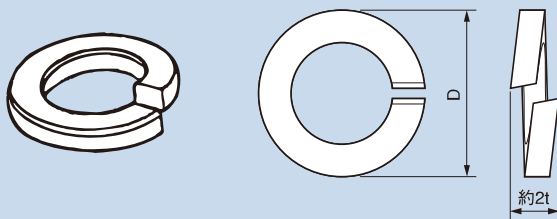

歯付き座金 (内歯形)

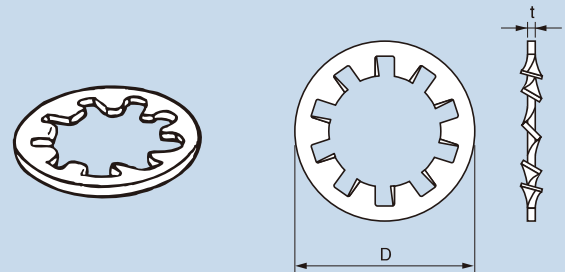

電気亜鉛めっき仕上 Un / ステンレス製 SUS

呼 称	t×外径 (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)		納期 区分
			Un	SUS	
M6	1.5×12.2	3000	円	円	
M8・W5/16	2.0×15.4	1500	円	円	
M10・W3/8	2.4×18	900	円	円	
M12・W1/2	3.0×22	550	円	円	

※標準価格は、販売単位数量価格です。

電気亜鉛めっき仕上 Un / ステンレス製 SUS

呼 称	t×外径 (mm)	販売単位 小箱 (個)	標準価格 (税別)		納期 区分
			Un	SUS	
M6	0.6×11	3000	円	円	
M8・W5/16	0.8×15	1500	円	円	
M10・W3/8	0.9×18	900	円	円	
M12・W1/2	1.0×21	550	円	円	


※標準価格は、販売単位数量価格です。

(注意) 返品不能商品につき、ご確認の上、発注願います

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品、㊦商品センター在庫品
(Un) ……ユニクロメッキ、(3Un) ……三価ユニクロメッキ、(Zn) ……溶融亜鉛めっき、(SUS) ……ステンレス(SUS304)

Uボルト (六角ナット付)

ボルト・保護キャップ類



※Uボルト175A(190.7用)は市場の需要減少により未製作品。

電気亜鉛めっき仕上 Un

呼 称	インチ	鋼管外径 (mm)	適合 電線管	ねじ径 (ナットサイズ)	サイズ (mm)			標準価格 (税別) Un	納期 区分
					P	L	E		
M6×15A Un	1/2	21.7	G16	M6	29.5	36	18		翌日
M6×20A Un	3/4	27.2	G22	M6	34	42	18		翌日
M6×25A Un	1	34.0	G28	M6	41	49	25		翌日
M8×32A Un	1 1/4	42.7	G36	M8	52	62	30		翌日
M8×40A Un	1 1/2	48.6	G42	M8	59	67	30		翌日
M8×50A Un	2	60.5	G54	M8	72	80	30		翌日
W3/8×65A Un	2 1/2	76.3	C75・G70	W3/8	88	107	35		翌日
W3/8×80A Un	3	89.1	G82	W3/8	101	117	35		翌日
W3/8×90A Un	3 1/2	101.6	G92	W3/8	115	132	35		翌日
W3/8×100A Un	4	114.3	G104	W3/8	126	145	35		翌日
W3/8×125A Un	5	139.8	—	W3/8	152	175	40		翌々日
W1/2×150A Un	6	165.2	—	W1/2	182	200	45		翌々日
W1/2×175A Un	7	190.7	—	W1/2	207	227	45		Ⓢ
W1/2×200A Un	8	216.3	—	W1/2	232	252	45		翌々日

注) サイズ：P、L、E は製作目標値にて、多少異なります。

ステンレス製 SUS

呼 称	インチ	鋼管外径 (mm)	適合 電線管	ねじ径 (ナットサイズ)	サイズ (mm)			標準価格 (税別) Un	納期 区分
					P	L	E		
M6×15A SUS	1/2	21.7	G16	M6	29.5	36	18		翌日
M6×20A SUS	3/4	27.2	G22	M6	34	42	18		翌日
M6×25A SUS	1	34.0	G28	M6	41	49	25		翌日
M8×32A SUS	1 1/4	42.7	G36	M8	52	62	30		翌日
M8×40A SUS	1 1/2	48.6	G42	M8	59	67	30		翌日
M8×50A SUS	2	60.5	G54	M8	72	80	30		翌日
W3/8×65A SUS	2 1/2	76.3	C75・G70	W3/8	88	107	35		翌日
W3/8×80A SUS	3	89.1	G82	W3/8	101	117	35		翌日
W3/8×90A SUS	3 1/2	101.6	G92	W3/8	115	132	35		Ⓢ
W3/8×100A SUS	4	114.3	G104	W3/8	126	145	35		翌々日
M10×125A SUS	5	139.8	—	M10	152	175	40		翌々日
M12×150A SUS	6	165.2	—	M12	182	200	45		翌々日
M12×175A SUS	7	190.7	—	M12	207	227	45		Ⓢ
M12×200A SUS	8	216.3	—	M12	232	252	45		翌々日

注) サイズ：P、L、E は製作目標値にて、多少異なります。

(注意) 返品不能商品につき、ご確認の上、発注願います。

※翌日(翌々日)…受注後翌日(翌々日)配達、Ⓢ受注生産品
(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)