

パイプハンガー

特長

- ◎ パイプハンガーは、ハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸形ケーブルを支持するハンガーで、ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他、支持ハンガーとして、軽量・安価で強度も安定しています。
- ◎ 全てのパイプハンガーはリップ部、先端内側にスベリ止めローレット加工仕上げを施してあります。

溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期 区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
P25	2	2.98	10	200	円	○
	4	5.95	4	120	円	○
P40	2	3.65	4	100	円	○
	4	7.30	4	100	円	○
P40H	2	5.00	4	60	円	○
	4	10.00	2	50	円	○

高耐食性めっき鋼板(黒ZAM<sup>®</sup>製) 人気商品 黒色塗装不要!

品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期 区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
P25-BZAM	2.5	3.58	4	100	円	○
P40-BZAM	2.5	4.5	4	100	円	○

ステンレス製(SUS304)

品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期 区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
SU-P25S	2	2.67	10	150	円	○
	4	5.37	4	120	円	○
SU-P40S	2	3.40	4	100	円	○
	4	6.80	4	100	円	○

溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)

品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期 区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
Z-P25	2/4	3.1/6.2	10/4	150	円	○
Z-P40	2/4	3.8/7.6	4/4	120	円	○

高耐食性めっき鋼板

品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期 区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
KT-P25	2/4	3.17/6.35	10/4	100/80	円	○
KT-P40	2/4	3.95/7.90	4/4	60/60	円	○
KT-P40H	2/4	4.4/8.8	4/2	60/50	円	○

断面特性

項目	品番	P25	P40	P40H	単位
I (断面2次モーメント)		1.766	5.68	7.26	cm <sup>2</sup>
Z (断面係数)		1.353	2.82	3.44	cm <sup>2</sup>

許容静荷重表(等分布荷重 Kgf)

品番	支点間距離 L (m)							
	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	
P25/Z-P25	576	345	95	42	24	15	11	
P40/Z-P40	1203	722	305	136	76	49	34	
P40H	1468	880	390	173	97	62	43	

品番	支点間距離 L (m)							
	0.3	0.5	1.0	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0
SU-P25S	485	291	85	38	26	21	13	9
SU-P40S	1045	627	282	125	87	70	45	31

許容静荷重表(中央集中荷重 Kgf)

品番	支点間距離 L (m)							
	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	
P25/Z-P25	288	173	59	26	15	9.5	7	
P40/Z-P40	601	361	191	85	48	31	21	
P40H	734	440	244	108	61	39	27	



  

品番	支点間距離 L (m)							
	0.3	0.5	1.0	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0
SU-P25S	252	145	53	24	16	13	9	6
SU-P40S	522	313	176	78	55	44	28	20


※許容静荷重は最大たわみ δ が支点間距離(L)の  $\frac{1}{300}$  以内として算出しました。(δ =  $\frac{1}{300}$ )

溶融亜鉛めっき鋼板製



P25

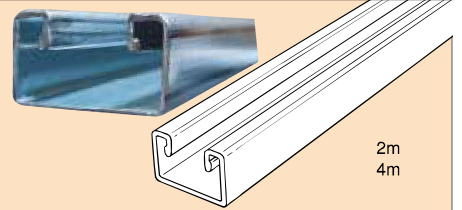



P25-BZAM・P40-BZAM(黒ZAM<sup>®</sup>製) 人気商品



P40

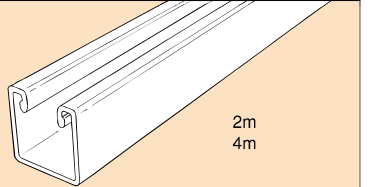



P40H

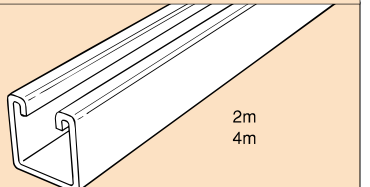



※保護キャップは43-63頁

ステンレス製(SUS304)

SU-P25S

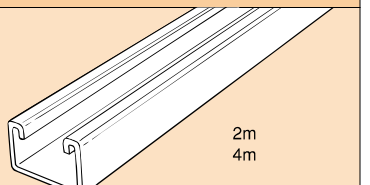



SU-P40S

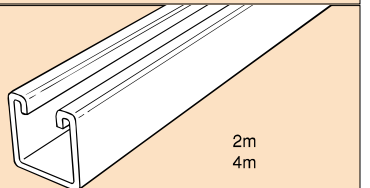



溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)・高耐食性めっき鋼板

Z-P25  
KT-P25

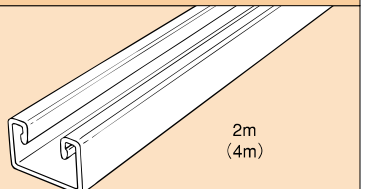

Z-P40  
KT-P40  
(KT-P40H)

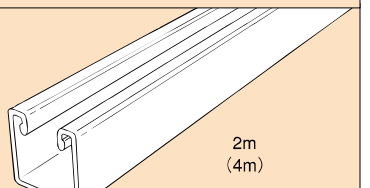

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un)・・・ユニクロメッキ、(3Un)・・・三価ユニクロメッキ、(Zn)・・・溶融亜鉛めっき、(SUS)・・・ステンレス(SUS304)