


SUS304製 ショートハンガー

SUS304製ショートハンガーは、短尺切断・穴あけ加工を短納期で受注製作。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。


ステンレス製(SUS)

品番	サイズ(mm)		単品重量(Kg)	梱包数(箱詰)	標準価格(税別)	納期区分
	全長L	A,A'				
SU25S-100	100	20	0.13	100	円	㊦
SU25S-150	150	20	0.20	100	円	㊦
SU25S-200	200	20	0.27	50	円	㊦
SU25S-250	250	50	0.33	50	円	㊦
SU25S-300	300	50	0.40	50	円	㊦
SU25S-400	400	50	0.53	40	円	㊦
SU25S-500	500	50	0.67	30	円	㊦

SU25S-□

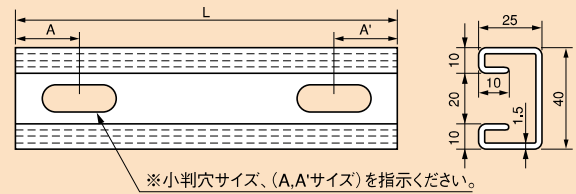

※小判穴サイズ、(A,A'サイズ)を指示ください。

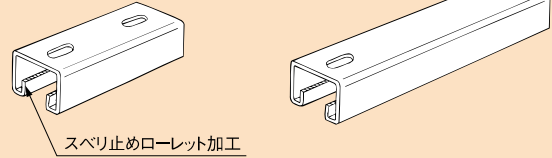


SUS304製 ショートハンガー

SUS304製ショートハンガーは、短尺切断・穴あけ加工を短納期で受注製作。現場加工を省き、ステンレス製ハンガーサドル(SPC-□)等、各種ハンガー部品を取り揃え、省施工を実現する支持ハンガーです。

ステンレス製(SUS)

品番	サイズ(mm)		単品重量(Kg)	梱包数(箱詰)	標準価格(税別)	納期区分
	全長L	A,A'				
SU40S-100	100	20	0.17	60	円	㊦
SU40S-150	150	20	0.25	60	円	㊦
SU40S-200	200	20	0.34	30	円	㊦
SU40S-250	250	50	0.42	30	円	㊦
SU40S-300	300	50	0.50	30	円	㊦
SU40S-400	400	50	0.67	20	円	㊦
SU40S-500	500	50	0.84	15	円	㊦

SU40S-□

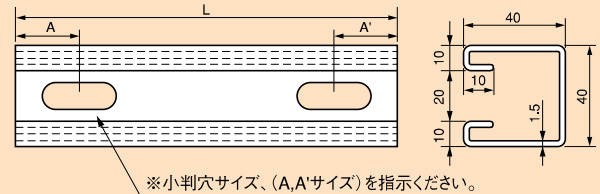

※小判穴サイズ、(A,A'サイズ)を指示ください。

注) ステンレス製ショートハンガーは、短納期で製作いたします。
(取付穴(小判穴)、各種サイズ φ11・φ12 φ8.2×16 φ10.2×16 φ10.5×20 φ10×30)

屋外用 ハンガー


(小判穴 φ10.5×20)

KT・P40ショートハンガーは短納期で切断・穴あけ加工いたします。ZPCハンガーサドルの併用で電線管・鋼管の支持ハンガーです。

高耐食性めっき鋼板

品番	サイズ(mm)		単品重量(Kg)	梱包数(箱詰)	標準価格(税別)	納期区分
	全長L	A,A'				
KT・P40-100	100	20	0.19	60	円	△
KT・P40-150	150	20	0.28	60	円	△
KT・P40-200	200	20	0.37	30	円	△
KT・P40-250	250	50	0.47	30	円	△
KT・P40-300	300	50	0.56	30	円	△
KT・P40-400	400	50	0.75	20	円	△
KT・P40-500	500	50	0.94	15	円	△

KT・P40-□

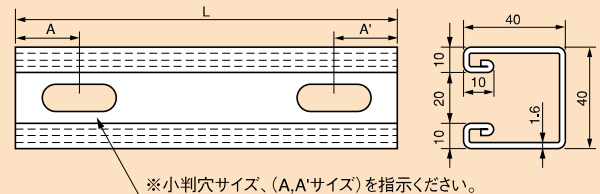

※小判穴サイズ、(A,A'サイズ)を指示ください。

注) 小判穴 φ10.2×16 (φ8.2×16) は受注製作いたします。

亜鉛めっき補修塗料

特長

- 溶融亜鉛めっき加工品の溶接跡・切断面・穴あけ加工・キズ等の錆止め補修。
- 亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂に混合塗膜の密着性・防錆力に勝れる。
- 屋外暴露による経年変化は、溶融亜鉛めっきと調和のとれた同一色になり、補修箇所は目立ちません。

リペアジンクスプレー

乾燥塗膜中 84%含有
亜鉛末

品番	容量	単重	標準価格(税別)	納期区分	RoHS 対応製品
RZS-84	420ml	386g		○	

※エアゾールスプレー1本で、約1.5㎡塗装出来ます。(膜厚80μmの理論値)

成分表(wt%)

	エアゾール状態	乾燥塗膜状態
亜鉛末(球径2μ)	29.7	83.8
アルミ粉	2.4	6.8
高分子エポキシ樹脂	2.4	6.8
添加剤	0.9	2.6
溶剤	25.2	-
噴射剤(DME)	39.4	-
計	100.0	100.0

性状

項目	性状
色	シルバー
乾燥時間	20~30分(指触乾燥)
塗布量(g/㎡)	500
推奨膜厚(μ)	80



※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦印は工場在庫品、㊦印は受注後3日 / (Zn)…溶融亜鉛めっき、(SUS)…ステンレス(SUS304)