

形鋼用
軽天井用吊りボルト用
支持金具

管支持金具

一般形鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。

特長

1. UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取り付けできます。
2. 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造管形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
3. M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用ください。

電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)

Uラック本体、ボルト共に三価電気亜鉛めっき処理。 単位: (mm)

| 品番 | 適合フランジ厚 | 単品重量 (Kg) | 梱包数 | | 標準価格 (税別) | 納期区分 | 先クボミボルトサイズ |
|------|---------|-----------|-----|-----|-----------|------|------------|
| | | | 小箱 | 大箱 | | | |
| U-1S | 3~12 | 0.06 | 20 | 200 | 円 | ○ | M6×25 |
| U-1 | 3~16 | 0.07 | 20 | 200 | 円 | ○ | M6×25 |
| U-2 | 6~22 | 0.09 | 20 | 200 | 円 | ○ | M6×30 |
| U-3 | 10~29 | 0.15 | 20 | 100 | 円 | ○ | M8×30 |
| U-4 | 17~48 | 0.21 | — | 40 | 円 | ○ | M8×45 |

溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)

Uラック本体は、溶融亜鉛めっき仕上げ。ボルトはステンレス(SUS304)製。 単位: (mm)

| 品番 | 適合フランジ厚 | 単品重量 (Kg) | 梱包数 | | 標準価格 (税別) | 納期区分 | 先クボミボルトサイズ |
|-------|---------|-----------|-----|-----|-----------|------|------------|
| | | | 小箱 | 大箱 | | | |
| U-1SD | 3~12 | 0.07 | 20 | 200 | 円 | ○ | M6×30 |
| U-1D | 3~16 | 0.08 | 20 | 200 | 円 | ○ | M6×30 |
| U-2D | 6~22 | 0.10 | 20 | 200 | 円 | ○ | M6×30 |
| U-3D | 10~29 | 0.16 | 20 | 80 | 円 | ○ | M8×30 |
| U-4D | 17~48 | 0.22 | — | 40 | 円 | ○ | M8×45 |


ステンレス製(SUS)

S-U1S 新発売!


Uラック本体、ボルト共にステンレス(SUS304)製。 単位: (mm)

| 品番 | 適合フランジ厚 | 単品重量 (Kg) | 梱包数 | | 標準価格 (税別) | 納期区分 | 先クボミボルトサイズ |
|-------|---------|-----------|-----|-----|-----------|------|------------|
| | | | 小箱 | 大箱 | | | |
| S-U1S | 3~12 | 0.06 | 20 | 200 | | ○ | M6×30 |
| S-U1 | 3~16 | 0.07 | 20 | 200 | 円 | ○ | M6×30 |
| S-U2 | 3~22 | 0.08 | 20 | 200 | 円 | ○ | M6×30 |
| S-U3 | 10~29 | 0.15 | — | — | | ○ | M8×30 |
| S-U4 | 17~48 | 0.21 | — | — | | ○ | M8×45 |

U-1S




U-1




※U-1Sは、UCクリップ(UC-15・19 16・25・22)は使用可能。他のUCクリップのサイズは使用不可。


U-2




U-3



U-4




取付例

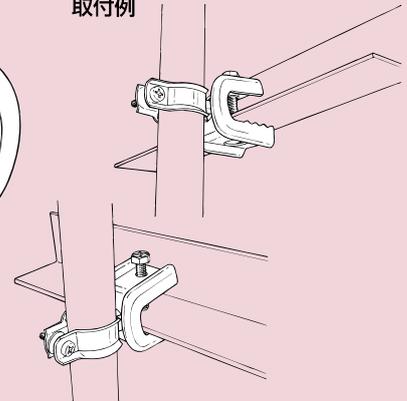


※UCクリップと組み合わせ時の許容静荷重



許容静荷重 (40Kgf)




許容静荷重 (15Kgf)



許容静荷重 (15Kgf)

寸法図

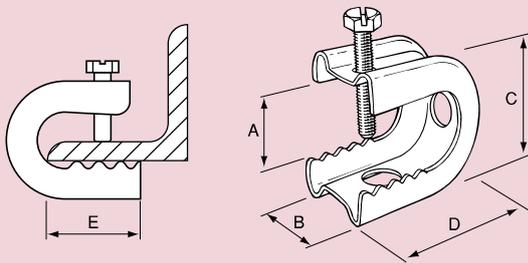

寸法表

単位: (mm)

| 品番 | A | B | C | D | E | クリップ穴 | |
|------|----|----|----|----|----|-------|----|
| | | | | | | φ | 個数 |
| U-1S | 13 | 27 | 36 | 47 | 35 | 11 | 2 |
| U-1 | 17 | 33 | 42 | 47 | 35 | 14 | 2 |
| U-2 | 22 | 36 | 47 | 44 | 27 | 14 | 2 |
| U-3 | 29 | 39 | 58 | 62 | 42 | 14 | 2 |
| U-4 | 49 | 40 | 83 | 75 | 49 | 14 | 2 |

※表中の寸法は { 電気亜鉛めっき仕上げ・ステンレス製(SUS) } 共通です。
溶融亜鉛めっき仕上げ

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un)・・・ユニクロメッキ、(3Un)・・・三価ユニクロメッキ、(Zn)・・・溶融亜鉛めっき、(SUS)・・・ステンレス(SUS304)