


形鋼用 軽天井用 吊りボルト用
支持金具

Tラック・ケーブルハンガー

軽量天井下地材の吊りボルト用 TSU9 ハンガーは、スプリング弾性鋼のバネ性を活かし工具を必要とせず、振動によるゆるみや取りはずれがなく、高所作業の安全性と省力化を提供します。

特長

1. 吊りボルトへ組立後、ケーブルハンガーの上下移動も簡単に行なえる。
2. ケーブルハンガーはビニールコーティング被膜でケーブルを保護。
3. 配線・配管施工区分をビニールコーティング被膜カラー3色(黒色・黄色・赤色)より選べる。

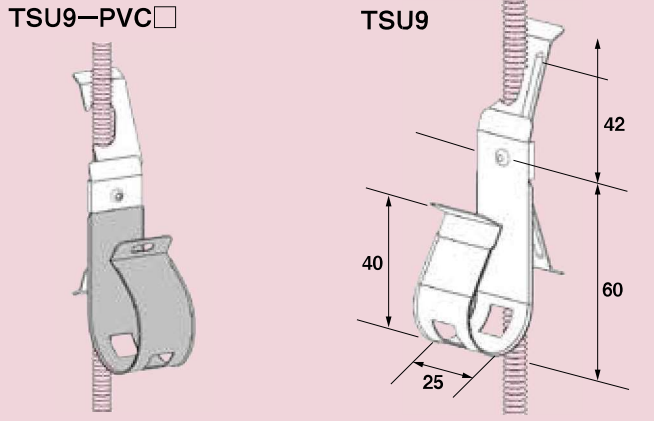

ダクロダイズド防錆処理 ビニールコーティング被膜仕上

| 品番 | 仕上色 PVC | 適合 吊りボルト | 単品重量 (g) | 梱包数 | | 標準価格 (税別) | 納期 区分 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-----|-----|--------------|----------|
| | | | | 小袋 | 大箱 | | |
| TSU9-PVCb | 黒色 | W3/8 | 36 | 10 | 300 | | ○ |
| TSU9-PVCy | 黄色 | | 36 | 10 | 300 | | ○ |
| TSU9-PVCR | 赤色 | | 36 | 10 | 300 | | ○ |


品番：PVCはビニールコーティング被膜

ダクロダイズド防錆仕上(シルバー色)

| 品番 | 適合 吊りボルト | 単品重量 (g) | 梱包数 | | 標準価格 (税別) | 納期 区分 |
|------|-------------|-------------|-----|-----|--------------|----------|
| | | | 小袋 | 大箱 | | |
| TSU9 | W3/8 | 32 | 10 | 300 | | ○ |

Tラック・ケーブルハンガー

Jハンガー(S) シングル Type

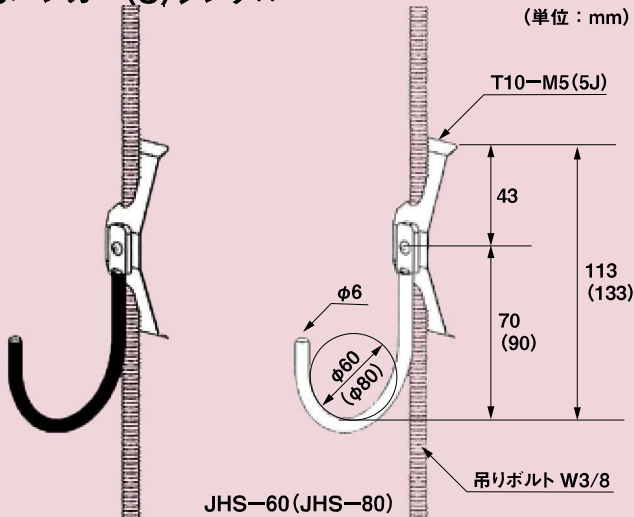

電気垂鉛めっき仕上(Un)


| 品番 | コーティング カラー | 単品重量 (g) | 梱包 | | 標準価格 (税別) | 納期 区分 |
|-------------|---------------|-------------|----|-----|--------------|----------|
| | | | 小袋 | 大箱 | | |
| JHS-60 | — | 52 | 10 | 200 | | ○ |
| JHS-60 PVCy | 黄色 | 58 | 10 | 200 | | ○ |
| JHS-60 PVCb | 黒色 | 58 | 10 | 200 | | ○ |
| JHS-80 | — | 60 | 10 | 200 | | ○ |
| JHS-80 PVCy | 黄色 | 69 | 10 | 200 | | ○ |
| JHS-80 PVCb | 黒色 | 69 | 10 | 200 | | ○ |

PVC:ビニールコーティング仕上

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un)…ユニクロメッキ、(3Un)…三価ユニクロメッキ、(Zn)…溶融亜鉛めっき、(SUS)…ステンレス(SUS304)

ビニールコーティング仕上

TSU9-PVCb TSU9-PVCy TSU9-PVCR

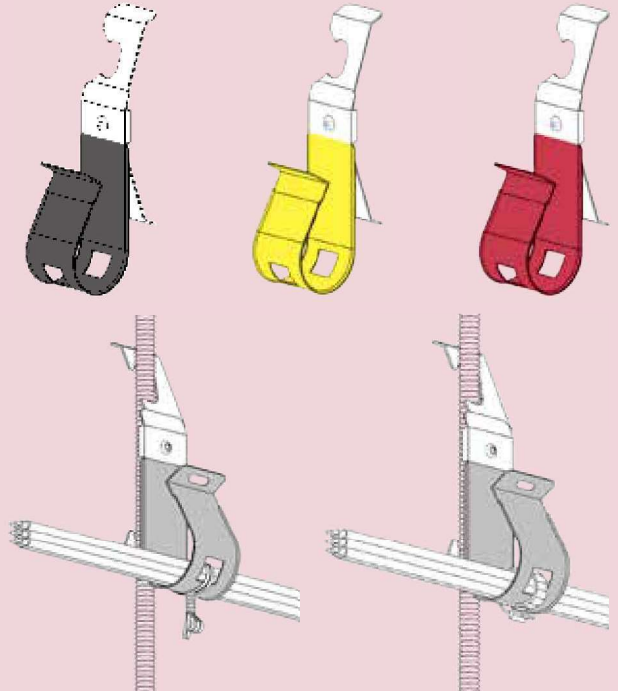


※ビニタイでケーブルを支持
(ビニタイ結束は3回転以上ねじってください。)


※ナイロンバンドでケーブルを支持

許容引張強度
全ねじ W3/8 :10Kgf

Jハンガー(S) シングル Type

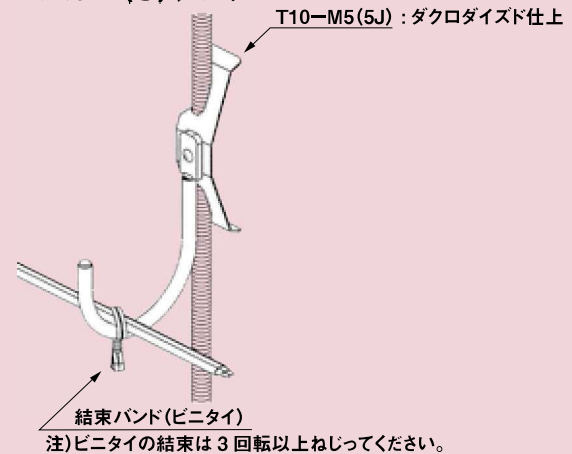

TS-HC2(2S)



カック()内寸法:TS-HC1

TSホルダー

| 品番 | 径Aφmm | 適合(mm) | | 梱包数 | | 標準価格 (税別) | 納期 区分 |
|---------|-------|----------|----------|-----|-----|--------------|----------|
| | | ナイロンバンド幅 | タッピングネジ径 | 小袋 | 中箱 | | |
| TS-HC2 | 6.3 | 9mm迄 | 6.3以下 | 20 | 200 | | ○ |
| TS-HC2S | 5.0 | 9mm迄 | 4.8以下 | 20 | 200 | | ○ |
| TS-HC1 | 3.5 | 5mm迄 | 3.5以下 | 20 | 200 | | ○ |

※材質:ナイロン66(UL規格94V-2承認)