
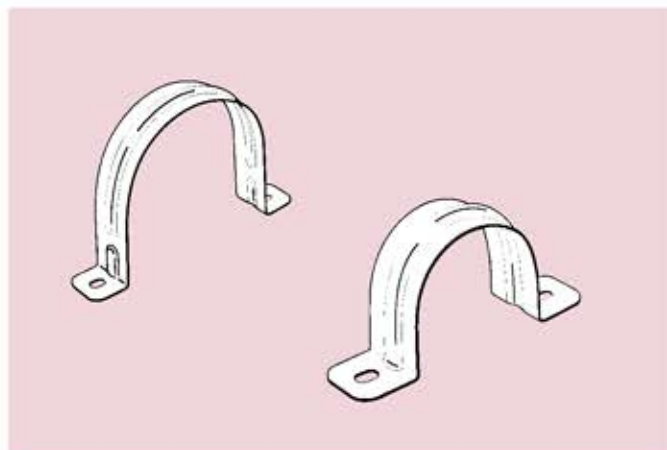


両サドル・TWO HOLE CLAMPS

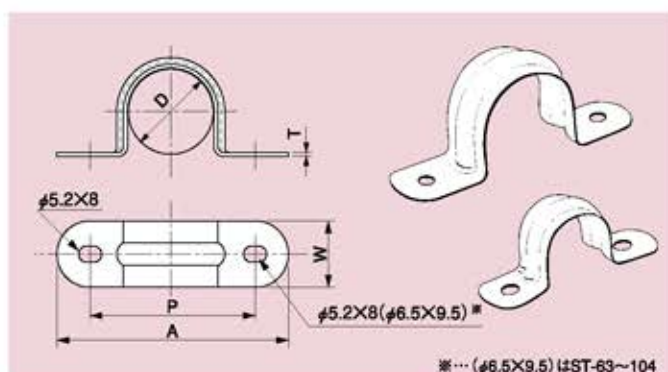

形適用 軽天井用・吊りボルト用
支持金具

ステンレス製(SUS)・STサドル

品番	適合電線管 呼称 外径	単品重量 (g/組)	サイズ(mm) A P W T	梱包 数	標準価格 (税別)	納期 区分
ST-19	C19 19.1	5	60 40 16 0.5	20		○
ST-25	C25 25.4	6	70 50 16 0.5	20		○
ST-31	C31 31.8	16	85 60 22 0.8	20		○
ST-39	C39 38.1	18	95 70 22 0.8	20		○
ST-51	C51 50.8	22.7	110 85 22 0.8	20		○
ST-63	C63 63.5	60.5	120 93 32 1.2	10		○
ST-75※	C75 76.2	70	130 103 32 1.2	10		○
ST-16	G16 21.0	5.1	60 40 16 0.5	20		○
ST-22	G22 26.5	6.2	70 50 16 0.5	20		○
ST-28	G28 33.3	16	85 60 22 0.8	20		○
ST-36	G36 41.9	19	95 70.5 22 0.8	20		○
ST-42	G42 47.8	22.5	110 85 22 0.8	20		○
ST-54	G54 59.6	58.4	115 93 32 1.2	10		○
ST-70※	G70 75.2	70	130 103 32 1.2	10		○
ST-82	G82 87.9	83	145 118 32 1.2	10		○
ST-92	G92 100.7	90	155 128 32 1.2	10		○
ST-104	G104 113.4	100	170 143 32 1.2	10		○


※ST-75・ST-70 共通

適合管・サイズ表

単位:(mm)

品番	鋼製電線管 呼称 外径	合成樹脂管 呼称 外径	鋼管(SGF) 呼称 外径	CD管 呼称 外径	VP管 呼称 外径
ST-19	C19 19.1	—	—	#14 19.0	—
ST-25	C25 25.4	—	—	—	—
ST-31	C31 31.8	—	—	—	25 32.0
ST-39	C39 38.1	—	—	—	30 38.0
ST-51	C51 50.8	—	—	—	—
ST-63	C63 63.5	—	—	—	—
ST-75	C75 76.2	70 76.0	—	—	65 76.0
ST-16	G16 21.0	16 22.0	15 21.7	#16 21.0	15 22.0
ST-22	G22 26.5	22 26.0	20 27.2	#22 27.5	20 26.0
ST-28	G28 33.3	28 34.0	25 34.0	#28 34.0	—
ST-36	G36 41.9	36 42.0	32 42.7	#36 42.0	—
ST-42	G42 47.8	42 48.0	40 48.6	#42 48.0	40 48.0
ST-54	G54 59.6	54 60.0	50 60.5	#50 60.0	50 60.0
ST-70	G70 75.2	70 76.0	65 76.3	—	65 76.0
ST-82	G82 87.9	82 89.0	80 89.1	—	75 89.0
ST-92	G92 100.7	—	90 101.6	—	—
ST-104	G104 113.4	100 114.0	100 114.3	—	100 114.0

片サドル・ONE HOLE CLAMPS

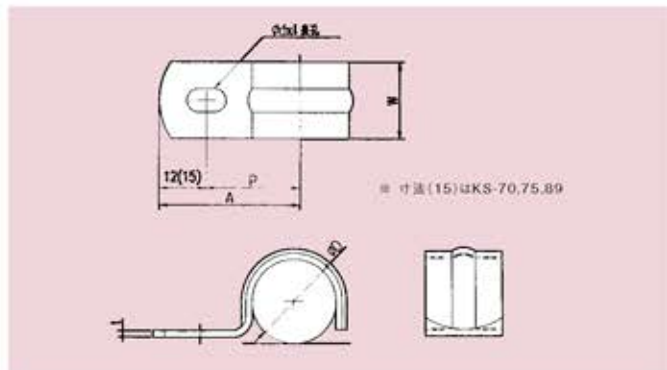

ステンレス製(SUS)・SKSサドル

品番	適合電線管 呼称 外径	φd×ℓ	サイズ(mm) A P W T	梱包 数	標準価格 (税別)	納期 区分
SKS-15	C15 15.8	6×10	33 20 18.0 1.5	10		○
SKS-18	VE14 18.0	6×10	35 22 18.0 1.5	10		○
SKS-19	C19 19.1	6×10	35 23 18.0 1.5	10		○
SKS-25	C25 25.4	6×10	40 28 18.0 1.5	10		○
SKS-31	C31 31.8	6×10	45 33 22.0 2.0	10		○
SKS-39	C39 38.1	6×10	50 38 22.0 2.0	10		○
SKS-16	G16 21.0	6×10	36 24 18.0 1.5	10		○
SKS-22	G22 26.5	6×10	41 29 18.0 1.5	10		○
SKS-28	G28 33.3	6×10	46 34 22.0 2.0	10		○
SKS-36	G36 41.9	6×10	52 40 22.0 2.0	10		○
SKS-42	G42 47.8	6×10	57 45 24.5 2.0	10		○
SKS-54	G54 59.6	6×10	65 53 24.5 2.0	10		○

電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)・KSサドル

※KS-75・KS-70 共通

品番	適合電線管 呼称 外径	φd×ℓ	サイズ(mm) A P W T	梱包数 小袋 ケース入り	納期 区分
KS-15	C15 15.8	5.5×10	33 21 18 1.6	100 1000	○
KS-19	C19 19.1	5.5×10	35 23 18 1.6	100 1000	○
KS-25	C25 25.4	6.0×10	40 28 18 1.6	100 1000	○
KS-31	C31 31.8	6.0×10	45 33 22 2.0	50 500	○
KS-39	C39 38.1	6.5×10	50 38 22 2.0	50 500	○
KS-51	C51 50.8	6.5×10	58 46 24.5 2.0	50 200	○
KS-63	C63 63.5	6.5×10	66 54 24.5 2.0	10 200	○
KS-75※	C75 76.2	9.0×10	77 62 30.0 2.3	10 160	○
KS-16	G16 21.0	5.5×10	36 24 18 1.6	100 1000	○
KS-22	G22 26.5	6.0×10	41 29 18 1.6	100 1000	○
KS-28	G28 33.3	6.0×10	46 34 22 2.0	50 500	○
KS-36	G36 41.9	6.5×10	52 40 22 2.0	50 400	○
KS-42	G42 47.8	6.5×10	57 45 24.5 2.0	50 200	○
KS-54	G54 59.6	6.5×10	65 53 24.5 2.0	50 200	○
KS-70※	G70 75.2	9.0×10	77 62 30.0 2.3	10 160	○
KS-89	VE82 88.8	9.0×10	90 74 30.0 2.3	10 100	○

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、◎工場在庫品 / ※(Un) …ユニクロメッキ、(3Un) …三価ユニクロメッキ、(Zn) …溶融亜鉛めっき、(SUS) …ステンレス(SUS304)