


マルチハンガー Gタイプ

- 特長**
- ◎ パイプハンガー P25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。
 - ◎ 各種設備工事における設備強度は、許容静荷重表より用途・重量に応じたハンガーサイズを選択できます。

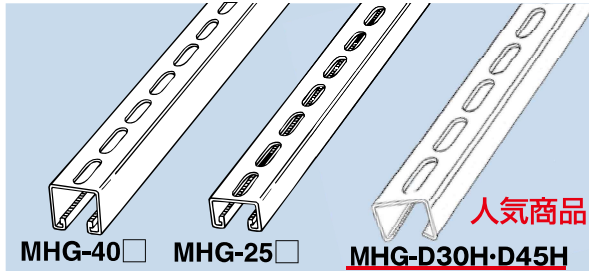

溶融亜鉛めっき鋼板製

品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
MHG-25	2.4	3.3	4	120	円	○
MHG-40	2.4	4.1	4	100	円	○
MHG-40H	3.0	6.6	2	100	円	○
MHG-D30H	2.5	4.1	4	100	円	○
MHG-D45H	2.5	5.3	2	60	円	△

ステンレス製 (SUS304)






品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
MHG-25SUS	3.0	4.17	4	100	円	○
MHG-40SUS	3.0	5.28	4	100	円	○
MHG-D30SUS	2.5	2.90	4	100	円	○

溶融亜鉛めっき仕上 (Zn)


品番	定尺		梱包数		標準価格 (税別)	納期区分
	長さ(m)	重量(Kg)	小結束	大結束		
MHG-25Zn	2.4	3.4	4	100	円	○
MHG-40Zn	2.4	4.2	4	100	円	○
MHG-40HZn	3.0	6.8	2	100	円	○

断面性能表

品番	断面二次モーメント (I cm ⁴)	断面係数 (Z cm ³)	単位重量 (kg/m)
MHG-25	1.56	1.17	1.36
MHG-40	5.09	2.53	1.72
MHG-25SUS	1.58	1.18	1.39
MHG-40SUS	5.15	2.56	1.76
MHG-25Zn	1.56	1.17	1.41
MHG-40Zn	5.09	2.53	1.75
MHG-D30H	2.10	1.26	1.64
MHG-D45H	6.09	2.53	2.12
MHG-D30SUS	1.71	1.03	1.15

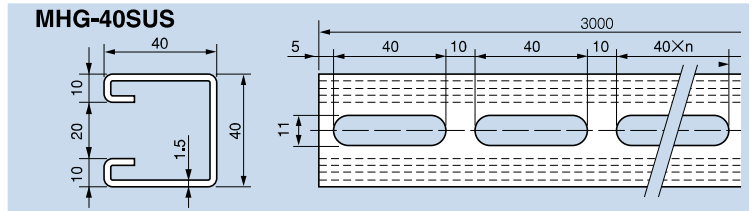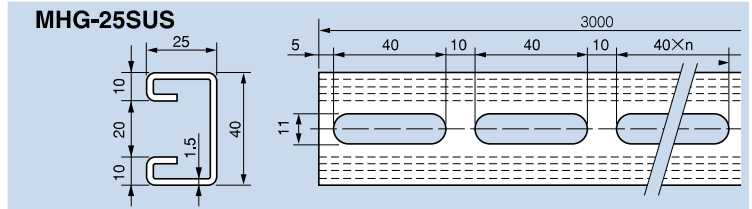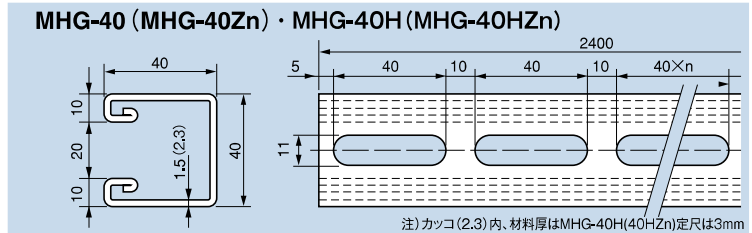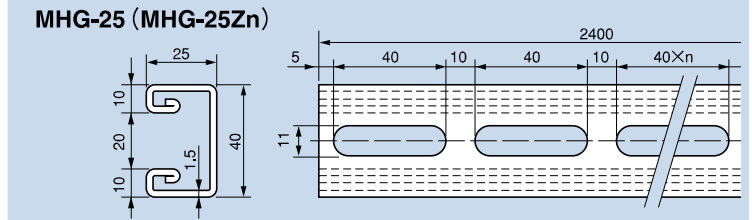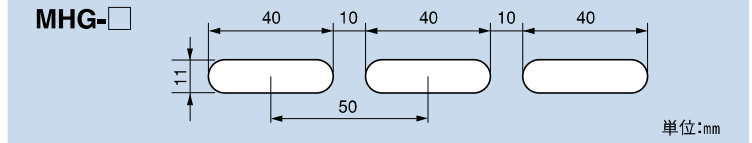


MHG-D30H・MHG-D45H・MHG-D30SUS 人気商品

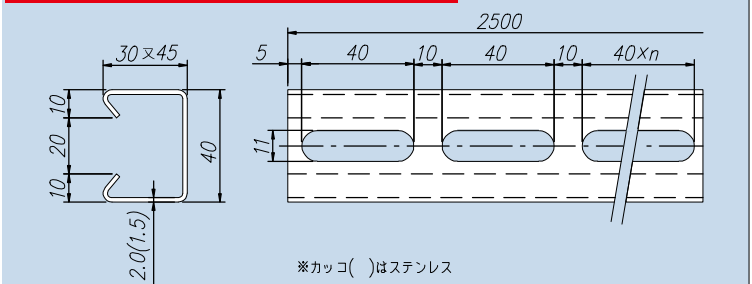

許容静荷重 ※許容静荷重は最大たわみ δ が支点間距離(L)の $\frac{1}{300}$ 以内として算出しました。 ($\delta = \frac{1}{300}$)

中央集中荷重 (W)

W=荷重




許容静荷重表 (Kgf)

品番	支点間距離 L (m) (2.5)								
	0.3	0.5	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4	3.0
MHG-25 (25Zn)	249	150	52	36	23	16	13	9	—
MHG-40 (40Zn)	539	323	162	119	76	53	43	30	—
MHG-25SUS	220	132	50	34	22	15	12	8	5
MHG-40SUS	477	286	143	112	72	50	40	28	18
MHG-D30H	—	—	67	—	28	18	14	(7)	—
MHG-D45H	—	—	158	—	87	58	46	27	—
MHG-D30SUS	—	—	50	—	20	13	10	—	(5)

等分布荷重 (W)

W=荷重



許容静荷重表 (Kgf)

品番	支点間距離 L (m) (2.5)								
	0.3	0.5	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.4	3.0
MHG-25 (25Zn)	499	300	84	58	37	26	21	14	—
MHG-40 (40Zn)	1079	648	271	190	122	85	68	48	—
MHG-25SUS	440	264	79	55	35	24	20	13	9
MHG-40SUS	955	573	260	180	115	80	65	45	29
MHG-D30H	—	—	109	—	47	31	24	(13)	—
MHG-D45H	—	—	319	—	140	96	76	(46)	—
MHG-D30SUS	—	—	80	—	35	22	18	—	(10)

※○印は標準在庫品、△印は受注生産品、㊦工場在庫品 / ※(Un)・・・ユニクロメッキ、(3Un)・・・三価ユニクロメッキ、(Zn)・・・溶融亜鉛めっき、(SUS)・・・ステンレス(SUS304)